

INSERT+ series



PERFORMANCE
iN LIGHTING

powered by
GEWISS

INSERT+ series

Marcher en toute sécurité

Cette série suit une ligne directrice non pas révolutionnaire mais d'évolution: cette série à succès, sans changer de nom et à travers une minimisation des styles, est l'évolution naturelle de la série historique INSERT pour sources lumineuses traditionnelles, synonyme depuis 1980 d'encastré mural. Cette série offre, en sus d'un confort visuel amélioré, une économie immédiate en proposant une lumière d'accentuation et ponctuelle seulement là où on en a besoin.

Grâce à un adaptateur spécifique, cette nouvelle série peut être installée dans les anciens boîtiers d'encastrement INSERT permettant de réelles économies en termes de coûts d'installation (INSERT+ 1 / 2).

La série INSERT+, disponible en encastré mural (ZERO, 1 / 2 / 3 / V1 / V2) en saillie (SM ZERO / 1), en laiton marin (MARINE), en verre plein pour émission de lumière diffuse (GLASS), et en borne (POST ZERO / V1 / V2), offre bien plus que des luminaires. Il vous donne une cohérence de conception totale.



Scannez le QR-code
pour recevoir les
informations les plus
récentes



INSERT+ ZERO
p. 4



**INSERT+ ZERO
CLIP**
p. 4



**INSERT+ ZERO
GLASS**
p. 5



**INSERT+ ZERO
SM**
p. 6





**INSERT+ ZERO
SM GLASS**
p. 7



**INSERT+ 1
INSERT+ 2**
p. 8



**INSERT+ 1
MARINE**
p. 9

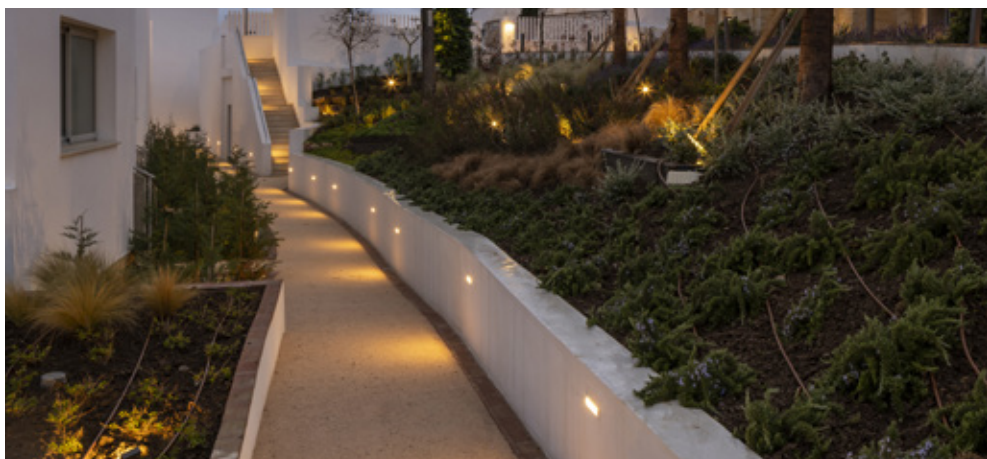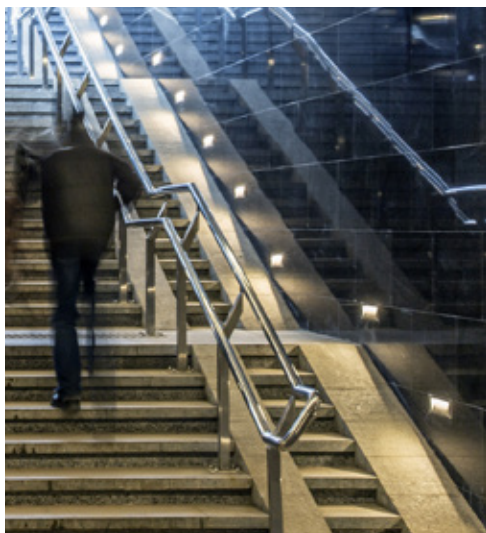

INSERT+ 1 V
INSERT+ 2 V
p. 12



INSERT+ 1 V
GLASS
p. 15



INSERT+ 1 V
SM
p. 16



INSERT+ 1 V
SM GLASS
p. 19



INSERT+ 3
p. 20



INSERT+ ZERO
POST
p. 22



INSERT+ 1 V
POST
p. 23

INSERT+ ZERO




Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes

- GR-94 / Gris métallisé / Poudrée
- AN-96 / Anthracite métallisé / Poudrée
- WH-87 / Blanc / Poudrée


INSERT+ ZERO

IP65 - IK08

PUISSANCE (W)	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL (lm)	FLUX REEL (lm)	CABLES/ FINISSAGE	CODE	UNICA
4.5	I	-	80	4000	A29/M	-	530	142	■	304111	✓
4.5	I	-	80	3000	A29/M	-	511	125	■	304110	✓
4.5	I	-	80	4000	A29/M	-	530	142	■	304113	✓
4.5	I	-	80	3000	A29/M	-	511	125	■	304112	✓
4.5	I	-	80	4000	A29/M	-	530	142	□	304109	✓
4.5	I	-	80	3000	A29/M	-	511	125	□	304108	✓



INSERT+ ZERO CLIP




Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes

- GR-94 / Gris métallisé / Poudrée
- AN-96 / Anthracite métallisé / Poudrée
- WH-87 / Blanc / Poudrée

INSERT+ ZERO CLIP


IP65 - IK08

PUISSANCE (W)	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL (lm)	FLUX REEL (lm)	CABLES/ FINISSAGE	CODE	UNICA
4.5	I	-	80	3000	A/M	-	511	142	■	3100064	✓
4.5	I	-	80	3000	A/M	-	511	142	■	3100066	✓
4.5	I	-	80	3000	A/M	-	511	142	□	3100062	✓



Versions 2700K disponibles sur le web

INSERT+ ZERO GLASS



WH-87 / Blanc / Poudrée

Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes

INSERT+ ZERO GLASS

IP65 - IK05

PUISSANCE (W)	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL (lm)	FLUX REEL (lm)	COULEUR/TMBOISAGE	CODE	UNICA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
4.5	I	-	80	3000	S/EW	-	511	78	<input type="checkbox"/>	3114950	✓



INSERT+ ZERO SM





Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes

- GR-94 / Gris métallisé / Poudrée
- AN-96 / Anthracite métallisé / Poudrée
- WH-87 / Blanc / Poudrée

INSERT+ ZERO SM

IP65 - IK08

PUISSANCE (W)	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL (lm)	FLUX REEL (lm)	COULEUR/ FINISAGE	CODE	UNICA
4	I	-	80	4000	A/W	-	483	157	■	3118110	✓
4	I	-	80	3000	A/W	-	442	151	■	3118107	✓
4	I	-	80	2700	A/W	-	435	148	■	3118104	✓
4	I	-	80	4000	A/W	-	483	157	■	3118109	✓
4	I	-	80	3000	A/W	-	442	151	■	3118106	✓
4	I	-	80	2700	A/W	-	435	148	■	3118103	✓
4	I	-	80	4000	A/W	-	483	157	□	3118108	✓
4	I	-	80	3000	A/W	-	442	151	□	3118105	✓
4	I	-	80	2700	A/W	-	435	148	□	3118102	✓

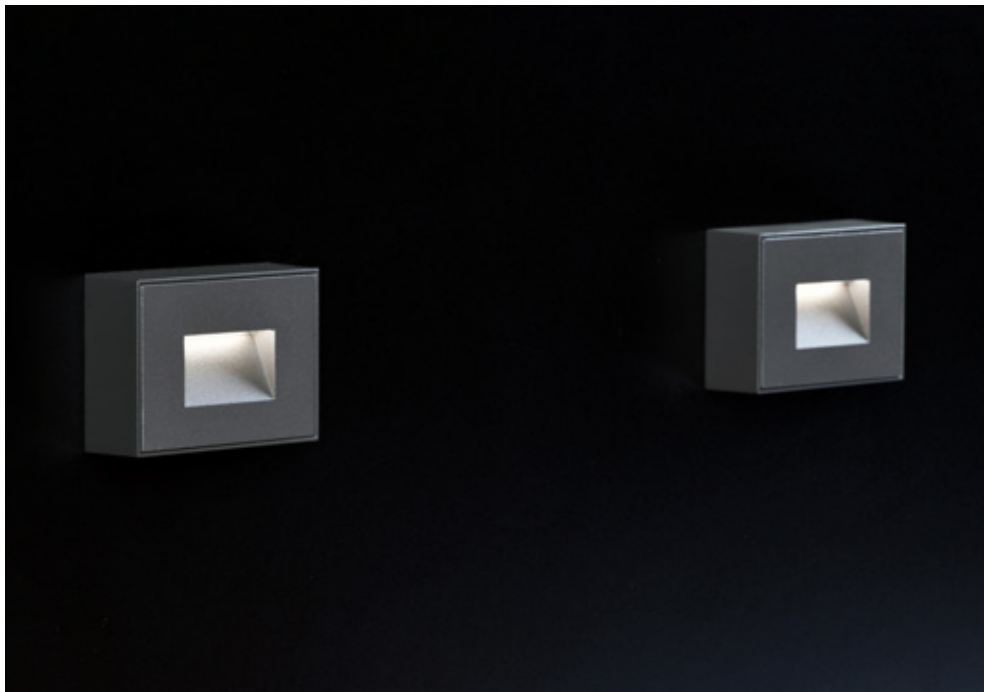

INSERT+ ZERO SM GLASS




Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes

- GR-94 / Gris métallisé / Poudrée
- AN-96 / Anthracite métallisé / Poudrée
- WH-87 / Blanc / Poudrée

INSERT+ ZERO SM GLASS

IP65 - IK05

PUISSANCE (W)	CLASSE	ENERG	CR	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLEUX NOMINAL (lm)	FLEUX REEL (lm)	COLORIS / FINISAGE	CODE	UNICA
4	I	- 80	4000	S/EW	-	483	89	■	3118119	✓	
4	I	- 80	3000	S/EW	-	442	81	■	3118116	✓	
4	I	- 80	2700	S/EW	-	435	80	■	3118113	✓	
4	I	- 80	4000	S/EW	-	483	89	■	3118118	✓	
4	I	- 80	3000	S/EW	-	442	81	■	3118115	✓	
4	I	- 80	2700	S/EW	-	435	80	■	3118112	✓	
4	I	- 80	4000	S/EW	-	483	89	□	3118117	✓	
4	I	- 80	3000	S/EW	-	442	81	□	3118114	✓	
4	I	- 80	2700	S/EW	-	435	80	□	3118111	✓	



INSERT+ 1/2




Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes

- GR-94 / Gris métallisé / Poudrée
- AN-96 / Anthracite métallisé / Poudrée
- WH-87 / Blanc / Poudrée

INSERT+ 1

IP65 - IK07


PUISSANCE (W)	CLASSE	EMC	EM	HELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL (lm)	FLUX REEL (lm)	COULEUR / FINISAGE	CODE	UNICA
6	I	-	80	4000	A37/M	-	850	275	■	304117	✓
6	I	-	80	3000	A37/M	-	825	250	■	304116	✓
6	I	-	80	4000	A37/M	-	850	275	■	304119	✓
6	I	-	80	3000	A37/M	-	825	250	■	304118	✓
6	I	-	80	4000	A37/M	-	850	275	□	304115	✓
6	I	-	80	3000	A37/M	-	825	250	□	304114	✓



INSERT+ 2

IP65 - IK07 - 650 °C

PUISSANCE (W)	CLASSE	EMC	EM	HELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL (lm)	FLUX REEL (lm)	COULEUR / FINISAGE	CODE	UNICA
10	I	-	80	4000	A25/W	-	1410	553	■	304123	✓
10	I	-	80	3000	A25/W	-	1350	503	■	304122	✓
10	I	-	80	4000	A25/W	-	1410	553	■	304125	✓
10	I	-	80	3000	A25/W	-	1350	503	■	304124	✓
10	I	-	80	4000	A25/W	-	1410	553	□	304121	✓
10	I	-	80	3000	A25/W	-	1350	503	□	304120	✓



INSERT+ 1 MARINE




■ BR-10 / Laiton naturel / Brillant

Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes

INSERT+ 1 MARINE

IP65 - IK07

PUISANCE (W)	CLASSE	EMC	CR	RELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL (lm)	FLUX REEL (lm)	COULEUR/ FINISAGE	CODE	UNICA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
6	I	-	80	4000	A37/M	-	850	354	■	304792	✓
6	I	-	80	3000	A37/M	-	825	325	■	304791	✓



Accessoires obligatoires

DESCRIPTION	COULEUR	CODE	UNICA
INSERT+ 1 MARINE			
Boîtier d'encastrement INSERT+ 1		310475	✓



310475



Solutions de rénovation INSERT

Kit retrofit per la trasformazione in INSERT+ LED di apparecchi già installati serie INSERT (lampada incandescenza o fluorescente).

Avantages du passage à la LED:

- Economies immédiates;
- Rapidité d'installation;
- Pas de modification des maçonneries.



	INSERT 1		INSERT+ 1
	Traditionnelle	Fluorescent	LED
Source lumineuse			LED
Puissance [W]	40	9	6
Consommation annuelle [kW]	175	39	26



	INSERT 2		INSERT+ 2
	Traditionnelle	Fluorescent	LED
Source lumineuse			LED
Puissance [W]	60	18	10
Consommation annuelle [kW]	263	79	44





Exemples pour une utilisation durant les heures de nuit, estimées à 4376 h/an.

Accessoires obligatoires

DESCRIPTION	COULEUR	CODE	UNICA
INSERT+ 1			
Boîtier d'encastrement INSERT+ 1		310475	✓
INSERT+ 2			
Boîtier d'encastrement Insert + 2		310490	✓




310475




Ensemble
1A+1B = 2 codes à commander

COMPOSANTS
A appareil
B boîtier d'encastrement



310475





310490

Accessoires

DESCRIPTION	COULEUR	CODE	UNICA
INSERT+ 1			
Adaptateur INSERT+ 1 (kit de rénovation Inser 1)	□	310476	✓
Adaptateur INSERT+ 1 (kit de rénovation Inser 1)	■	310477	✓
Adaptateur INSERT+ 1 (kit de rénovation Inser 1)	■	310478	✓
INSERT+ 2			
Adaptateur INSERT+ 2 (kit de rénovation Insert 2)	□	310487	✓
Adaptateur INSERT+ 2 (kit de rénovation Insert 2)	■	310488	✓
Adaptateur INSERT+ 2 (kit de rénovation Insert 2)	■	310489	✓
Kit de dérivation Y À 3 VOIES Ø 14-17 mm IP 68		310495	✓
Kit de dérivation Y À 3 VOIES Ø 7-10,5 mm IP 68		310496	✓



310495
310496

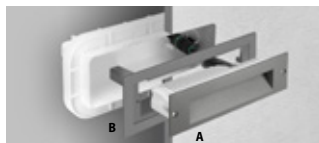


Ensemble
1A+1C = 2 codes à commander

COMPOSANTS
A appareil
C adaptateur


INSERT 1



INSERT 2




INSERT+ 1



310476
310477
310478

INSERT+ 2



310487
310488
310489

INSERT+ 1/2 V




Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes

- GR-94 / Gris métallisé / Poudrée
- AN-96 / Anthracite métallisé / Poudrée
- WH-87 / Blanc / Poudrée

INSERT+ 1 V

IP65 - IK06


PUISSANCE (W)	CLASSE	ENEC	CR	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL (lm)	FLUX REEL (lm)	COULEUR / FINISAGE	CODE	UNICA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
4	I	-	80	4000	A/EW	-	418	197	■	3118537	✓
4	I	-	80	3000	A/EW	-	377	184	■	3118534	✓
4	I	-	80	4000	A/EW	-	418	197	■	3118536	✓
4	I	-	80	3000	A/EW	-	377	184	■	3118445	✓
4	I	-	80	4000	A/EW	-	418	197	□	3118535	✓
4	I	-	80	3000	A/EW	-	377	184	□	3118444	✓



INSERT+ 2 V

IP65 - IK07

PUISSANCE (W)	CLASSE	ENEC	CR	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL (lm)	FLUX REEL (lm)	COULEUR / FINISAGE	CODE	UNICA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
9	I	-	80	4000	A/EW	-	1318	634	■	3118198	✓
9	I	-	80	3000	A/EW	-	1197	592	■	3118195	✓
9	I	-	80	4000	A/EW	-	1318	634	■	3118197	✓
9	I	-	80	3000	A/EW	-	1197	592	■	3118194	✓
9	I	-	80	4000	A/EW	-	1318	634	□	3118196	✓
9	I	-	80	3000	A/EW	-	1197	592	□	3118193	✓
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz											
9	I	-	80	4000	A/EW	-	1318	634	■	3118204	✓
9	I	-	80	3000	A/EW	-	1197	592	■	3118201	✓
9	I	-	80	4000	A/EW	-	1318	634	■	3118203	✓
9	I	-	80	3000	A/EW	-	1197	592	■	3118200	✓
9	I	-	80	4000	A/EW	-	1318	634	□	3118202	✓
9	I	-	80	3000	A/EW	-	1197	592	□	3118199	✓



Accessoires obligatoires

DESCRIPTION	COULEUR	CODE	UNICA
INSERT+ 1 V			
Boîtier d'encastrement INSERT+ 1		310475	✓
INSERT+ 2 V			
Boîtier d'encastrement Insert + 2		310490	✓



310475

310490

Accessoires

DESCRIPTION	COULEUR	CODE	UNICA
INSERT+ 1/2 V			
Kit de dérivation Y À 3 VOIES Ø 7-10,5 mm IP 68		310496	✓
Kit de dérivation Y À 3 VOIES Ø 14-17 mm IP 68		310495	✓



310495
310496





INSERT+ 1 V GLASS




WH-87 / Blanc / Poudrée

Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes

INSERT+ 1 V GLASS

IP65 - IK06

POISSANCE (W)	CLASSE	EMC	CR	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL (lm)	FLUX REEL (lm)	COULEUR/ FINISAGE	CODE	UNICA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
4	I	-	80	4000	S/EW	-	418	98	<input type="checkbox"/>	3118541	✓
4	I	-	80	3000	S/EW	-	377	92	<input type="checkbox"/>	3118538	✓



Accessoires obligatoires

DESCRIPTION	COULEUR	CODE	UNICA
INSERT+ 1 V GLASS			
Boîtier d'encastrement INSERT+ 1		310475	✓



310475



INSERT+ 1 V SM




Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes

- GR-94 / Gris métallisé / Poudrée
- AN-96 / Anthracite métallisé / Poudrée
- WH-87 / Blanc / Poudrée

INSERT+ 1 V SM

IP65 - IK06

POISSANCE (W)	CLASSE	INDEX	CR	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL (lm)	FLUX REEL (lm)	COLORIMÉTRIE / FINISSEGE	CODE	UNICA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
4	I	-	80	4000	A/EW	-	418	197	■	3118464	✓
4	I	-	80	3000	A/EW	-	377	184	■	3118461	✓
4	I	-	80	4000	A/EW	-	418	197	■	3118463	✓
4	I	-	80	3000	A/EW	-	377	184	■	3118460	✓
4	I	-	80	4000	A/EW	-	418	197	□	3118462	✓
4	I	-	80	3000	A/EW	-	377	184	□	3118459	✓







INSERT+ 1 V SM GLASS




- GR-94 / Gris métallisé / Poudrée
- AN-96 / Anthracite métallisé / Poudrée
- WH-87 / Blanc / Poudrée

Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes

INSERT+ 1 V SM GLASS

IP65 - IK06

POISSANCE (W)	CLASSE	INDEX	CR	REUVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL (lm)	FLUX REEL (lm)	COLORIMÉTRIE / FINISSEGE	CODE	UNICA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
4	I	-	80	4000	S/EW	-	418	98	■	3118470	✓
4	I	-	80	3000	S/EW	-	377	92	■	3118467	✓
4	I	-	80	4000	S/EW	-	418	98	■	3118469	✓
4	I	-	80	3000	S/EW	-	377	92	■	3118466	✓
4	I	-	80	4000	S/EW	-	418	98	□	3118468	✓
4	I	-	80	3000	S/EW	-	377	92	□	3118465	✓



INSERT+ 3




Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes

- GR-94 / Gris métallisé / Poudrée
- AN-96 / Anthracite métallisé / Poudrée

INSERT+ 3 A/W

IP66 - IK10

PUISSANCE [W]	CLASSE	EMEC	CEI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX REEL [lm]	COULEUR/ FINISSAGE	CODE	UNICA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
27	I	-	80	4000	A/W	-	4140	1592	■ 3100879		✓
27	I	-	80	3000	A/W	-	4020	1502	■ 3100877		✓
27	I	-	80	4000	A/W	-	4140	1592	■ 3100878		✓
27	I	-	80	3000	A/W	-	4020	1502	■ 3100876		✓



INSERT+ 3 A26/W

IP66 - IK10

PUISSANCE [W]	CLASSE	EMEC	CEI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX REEL [lm]	COULEUR/ FINISSAGE	CODE	UNICA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
26	I	-	70	4000	A26/W	-	3585	1399	■ 3100875		✓
26	I	-	70	3000	A26/W	-	3450	1388	■ 3100881		✓
26	I	-	70	4000	A26/W	-	3585	1399	■ 3100882		✓
26	I	-	70	3000	A26/W	-	3450	1388	■ 3100880		✓

Accessoires obligatoires

DESCRIPTION	COULEUR	CODE	UNICA
INSERT+3			
Boîtier d'encastrement INSERT+3		3100883	✓



3100883

Accessoires

DESCRIPTION	COULEUR	CODE	UNICA
INSERT+ 3			
Vis de fermeture en acier inox, anti-vandalisme		3100992	✓
Kit de dérivation Y À 3 VOIES Ø 14-17 mm IP 68		310495	✓
Kit de dérivation Y À 3 VOIES Ø 7-10,5 mm IP 68		310496	✓





3100992



310495
310496

Identification et classement des optiques



INSERT+3 A/W

INSERT+3 A26/W



INSERT+ ZERO POST




- GR-94 / Gris métallisé / Poudrée
- AN-96 / Anthracite métallisé / Poudrée

Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes

INSERT+ ZERO POST 300

IP65 - IK08

POISSANCE (W)	CLASSE	EMC	CR	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL (lm)	FLUX REEL (lm)	COULEUR / FINISAGE	CODE	UNICA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
4	I	-	80	4000	A/W	-	483	157	■	3118129	✓
4	I	-	80	3000	A/W	-	377	151	■	3118127	✓
4	I	-	80	2700	A/W	-	435	148	■	3118125	✓
4	I	-	80	4000	A/W	-	483	157	■	3118128	✓
4	I	-	80	3000	A/W	-	377	151	■	3118126	✓
4	I	-	80	2700	A/W	-	435	148	■	3118124	✓



INSERT+ 1 V POST




Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes

- GR-94 / Gris métallisé / Poudrée
- AN-96 / Anthracite métallisé / Poudrée

INSERT+ 1 V POST 600

IP65 - IK06

POISSANCE (W)	CLASSE	IMC	CR	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL (lm)	FLUX REEL (lm)	COLORI/ FINISAGE	CODE	UNICA
4	I	-	80	4000	A/EW	-	418	197	■ 3118477		✓
4	I	-	80	3000	A/EW	-	377	184	■ 3118475		✓
4	I	-	80	4000	A/EW	-	418	197	■ 3118476		✓
4	I	-	80	3000	A/EW	-	377	184	■ 3118474		✓



The data contained in this brochure is for reference purposes only and does not involve any commitment by PERFORMANCE iN LIGHTING S.p.A., which reserves the right to make all necessary changes without prior notice. Partial or complete reproduction of this brochure is forbidden.



PERFORMANCE iN LIGHTING S.p.A.
Viale del Lavoro 9/11
37030 Colognola ai Colli (VR) - Italy
T +39 045 61 59 211

www.performanceinlighting.com

