

INSERT+ series



PERFORMANCE
iN LIGHTING

powered by
GEWISS

INSERT+ series

Cammina sicuro

Questa serie di successo è sinonimo di apparecchi da incasso a parete dal 1980. Stile e tecnica seguono una direzione di evoluzione, non di rivoluzione. La serie INSERT originariamente offerta con sorgenti luminose tradizionali si è ora evoluta in un'offerta esclusivamente LED. Questa serie offre un miglior comfort visivo; il risparmio energetico è un accento e una luce di posizione che illumina dove serve.

Grazie ad un apposito controtelaio, può essere installata sulle esistenti controcasse della serie storica INSERT con evidenti vantaggi in termine di costi di installazione (INSERT+ 1 / 2).

La serie INSERT+, disponibile in versione ad incasso a parete (ZERO, 1 / 2 / 3 / V1 / V2) montaggio a superficie (SM ZERO / 1), ottone marino massiccio (MARINE), vetro temprato per emissione di luce diffusa (GLASS), ottone marino (MARINE) e bollard (POST ZERO / V1 / V2), fornisce molto di più di un prodotto. Ti dà una totale coesione del design.



Inquadra il QR-code per i dati più aggiornati



INSERT+ ZERO
p. 4



**INSERT+ ZERO
CLIP**
p. 4



**INSERT+ ZERO
GLASS**
p. 5



**INSERT+ ZERO
SM**
p. 6





**INSERT+ ZERO
SM GLASS**
p. 7



**INSERT+ 1
INSERT+ 2**
p. 8



**INSERT+ 1
MARINE**
p. 9

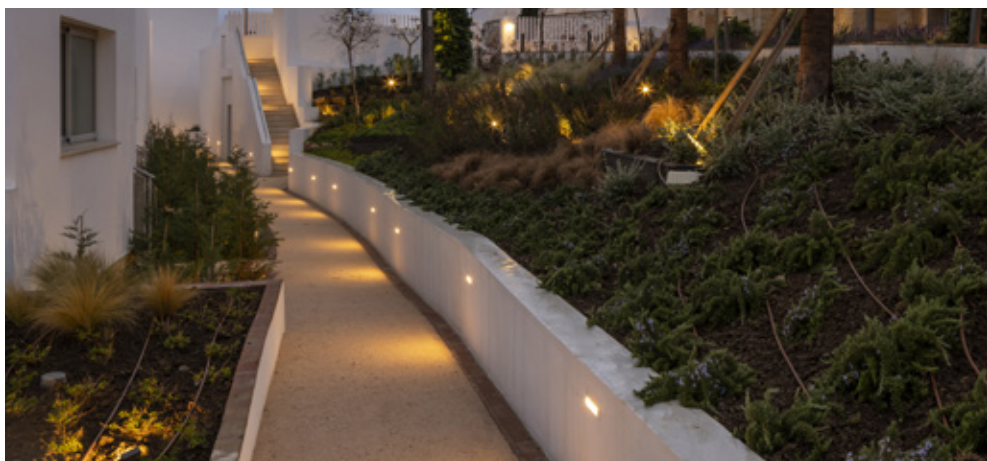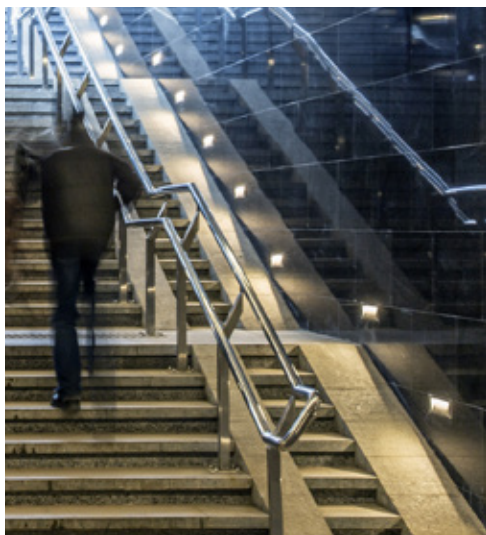

INSERT+ 1 V
INSERT+ 2 V
p. 12



INSERT+ 1 V
GLASS
p. 15



INSERT+ 1 V
SM
p. 16



INSERT+ 1 V
SM GLASS
p. 19



INSERT+ 3
p. 20



INSERT+ ZERO
POST
p. 22



INSERT+ 1 V
POST
p. 23

INSERT+ ZERO




Inquadra il QR-code per i dati più aggiornati

- GR-94 / Grigio metallizzato / Goffrato
- AN-96 / Antracite metallizzato / Goffrato
- WH-87 / Bianco / Goffrato


INSERT+ ZERO

IP65 - IK08

POTENZA APPARECCHIO [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO LUMINOSO [lm]	FLUSSO APPARECCHIO [lm]	COLORE / FINITURA	CODICE	UNICA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
4.5	I	-	80	4000	A29/M	-	530	142	■	304111	✓
4.5	I	-	80	3000	A29/M	-	511	125	■	304110	✓
4.5	I	-	80	4000	A29/M	-	530	142	■	304113	✓
4.5	I	-	80	3000	A29/M	-	511	125	■	304112	✓
4.5	I	-	80	4000	A29/M	-	530	142	□	304109	✓
4.5	I	-	80	3000	A29/M	-	511	125	□	304108	✓



INSERT+ ZERO CLIP




Inquadra il QR-code per i dati più aggiornati

- GR-94 / Grigio metallizzato / Goffrato
- AN-96 / Antracite metallizzato / Goffrato
- WH-87 / Bianco / Goffrato

INSERT+ ZERO CLIP


IP65 - IK08

POTENZA APPARECCHIO [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO LUMINOSO [lm]	FLUSSO APPARECCHIO [lm]	COLORE / FINITURA	CODICE	UNICA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
4.5	I	-	80	3000	A/M	-	511	142	■	3100064	✓
4.5	I	-	80	3000	A/M	-	511	142	■	3100066	✓
4.5	I	-	80	3000	A/M	-	511	142	□	3100062	✓



Versioni 2700K disponibili a web

INSERT+ ZERO GLASS



WH-87 / Bianco / Goffrato

Inquadra il QR-code per i dati più aggiornati

INSERT+ ZERO GLASS

IP65 - IK05

POTENZA APPARECCHIO (W)	CLASSE ENEC	CRI	KELVIN	OTTRICA	ANGOLO OTTRICA	FLUSSO LUMINOSO (lm)	FLUSSO APPARECCHIO (lm)	COLORE / TEMPERATURA	CODICE	UNICA
4.5	I	-	80	3000	S/EW	-	511	78	<input type="checkbox"/> 3114950	<input checked="" type="checkbox"/>

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

4.5	I	-	80	3000	S/EW	-	511	78	<input type="checkbox"/> 3114950	<input checked="" type="checkbox"/>
-----	---	---	----	------	------	---	-----	----	----------------------------------	-------------------------------------



INSERT+ ZERO SM





Inquadra il QR-code per i dati più aggiornati

- GR-94 / Grigio metallizzato / Goffrato
- AN-96 / Antracite metallizzato / Goffrato
- WH-87 / Bianco / Goffrato

INSERT+ ZERO SM

IP65 - IK08

POTENZA APPARECCHIO [W]	CLASSE ENEC	CRI	KELVIN	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO SORGENTE [lm]	FLUSSO APPARECCHIO [lm]	COLORE / TINTA/USA	CODICE	UNICA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz										
4	I	-	80	4000	A/W	-	483	157	■ 3118110	✓
4	I	-	80	3000	A/W	-	442	151	■ 3118107	✓
4	I	-	80	2700	A/W	-	435	148	■ 3118104	✓
4	I	-	80	4000	A/W	-	483	157	■ 3118109	✓
4	I	-	80	3000	A/W	-	442	151	■ 3118106	✓
4	I	-	80	2700	A/W	-	435	148	■ 3118103	✓
4	I	-	80	4000	A/W	-	483	157	□ 3118108	✓
4	I	-	80	3000	A/W	-	442	151	□ 3118105	✓
4	I	-	80	2700	A/W	-	435	148	□ 3118102	✓

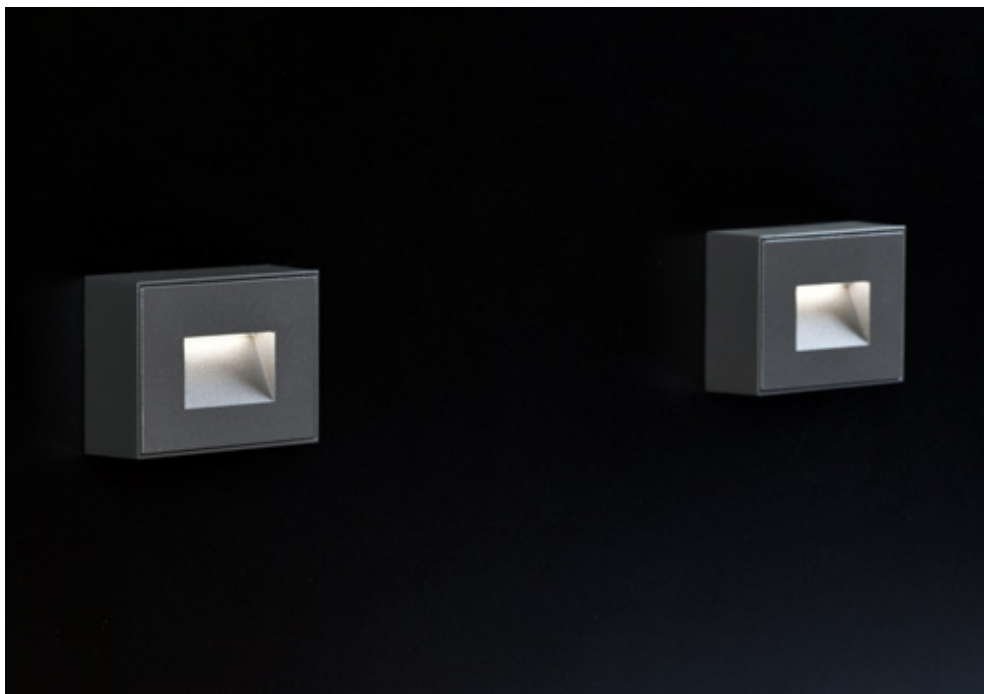

INSERT+ ZERO SM GLASS




Inquadra il QR-code per i dati più aggiornati

- GR-94 / Grigio metallizzato / Goffrato
- AN-96 / Antracite metallizzato / Goffrato
- WH-87 / Bianco / Goffrato

INSERT+ ZERO SM GLASS

IP65 - IK05

POTENZA APPARECCHIO [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO SORGENTE [lm]	FLUSSO APPARECCHIO [lm]	COLORE / FINITURA	CODICE	UNICA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
4	I	-	80	4000	S/EW	-	483	89	■	3118119	✓
4	I	-	80	3000	S/EW	-	442	81	■	3118116	✓
4	I	-	80	2700	S/EW	-	435	80	■	3118113	✓
4	I	-	80	4000	S/EW	-	483	89	■	3118118	✓
4	I	-	80	3000	S/EW	-	442	81	■	3118115	✓
4	I	-	80	2700	S/EW	-	435	80	■	3118112	✓
4	I	-	80	4000	S/EW	-	483	89	□	3118117	✓
4	I	-	80	3000	S/EW	-	442	81	□	3118114	✓
4	I	-	80	2700	S/EW	-	435	80	□	3118111	✓



INSERT+ 1/2




Inquadra il QR-code per i dati più aggiornati

- GR-94 / Grigio metallizzato / Goffrato
- AN-96 / Antracite metallizzato / Goffrato
- WH-87 / Bianco / Goffrato

INSERT+ 1

IP65 - IK07


POTENZA APPARECCHIO (W)	CLASSE	EMC	EM	HELVIM	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO SORGENTE (lm)	FLUSSO APPARECCHIO (lm)	COLORE / FINITURA	CODICE	UNICA
6	I	-	80	4000	A37/M	-	850	275	■	304117	✓
6	I	-	80	3000	A37/M	-	825	250	■	304116	✓
6	I	-	80	4000	A37/M	-	850	275	■	304119	✓
6	I	-	80	3000	A37/M	-	825	250	■	304118	✓
6	I	-	80	4000	A37/M	-	850	275	□	304115	✓
6	I	-	80	3000	A37/M	-	825	250	□	304114	✓



INSERT+ 2

IP65 - IK07 - 650 °C

POTENZA APPARECCHIO (W)	CLASSE	EMC	EM	HELVIM	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO SORGENTE (lm)	FLUSSO APPARECCHIO (lm)	COLORE / FINITURA	CODICE	UNICA
10	I	-	80	4000	A25/W	-	1410	553	■	304123	✓
10	I	-	80	3000	A25/W	-	1350	503	■	304122	✓
10	I	-	80	4000	A25/W	-	1410	553	■	304125	✓
10	I	-	80	3000	A25/W	-	1350	503	■	304124	✓
10	I	-	80	4000	A25/W	-	1410	553	□	304121	✓
10	I	-	80	3000	A25/W	-	1350	503	□	304120	✓



INSERT+ 1 MARINE




■ BR-10 / Ottone naturale / Lucido

Inquadra il QR-code per i dati più aggiornati

INSERT+ 1 MARINE

IP65 - IK07

POTENZA APPARELLO (W)	CLASSE	INTEC	CR	KELVIN	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO SORGENTE (lm)	FLUSSO APPARELLO (lm)	COLORE / FINITURA	CODICE	UNICA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
6	I	-	80	4000	A37/M	-	850	354	■	304792	✓
6	I	-	80	3000	A37/M	-	825	325	■	304791	✓



Accessori obbligatori

DESCRIZIONE	COLORE	CODICE	UNICA
INSERT+ 1 MARINE			
Controcassa INSERT+ 1		310475	✓



310475



Soluzioni retrofit INSERT

Kit retrofit per la trasformazione in INSERT+ LED di apparecchi già installati serie INSERT (lampada incandescente o fluorescente).

Vantaggi della trasformazione LED:

- Immediato risparmio energetico;
- Facile installazione;
- Nessuna opera muraria.



	INSERT 1		INSERT+ 1
	Tradizionale	Fluorescente	LED
Sorgente luminosa			LED
Potenza apparecchio [W]	40	9	6
Consumo annuo [kW]	175	39	26



	INSERT 2		INSERT+ 2
	Tradizionale	Fluorescente	LED
Sorgente luminosa			LED
Potenza apparecchio [W]	60	18	10
Consumo annuo [kW]	263	79	44




Esempi di funzionamento su una stima di una media di ore buio pari a 4376 h/anno.

Accessori obbligatori

DESCRIZIONE	COLORE	CODICE	UNICA
INSERT+ 1			
Controcassa INSERT+ 1		310475	✓
INSERT+ 2			
Controcassa INSERT+ 2		310490	✓




310475




Configurazione completa

1A+1B = 2 codici da ordinare

ELEMENTI
A apparecchio
B controcassa



310475




310490

Accessori opzionali


DESCRIZIONE	COLORE	CODICE	UNICA
INSERT+ 1			
Adattatore INSERT+ 1 (kit retrofit Insert 1)	□	310476	✓
Adattatore INSERT+ 1 (kit retrofit Insert 1)	■	310477	✓
Adattatore INSERT+ 1 (kit retrofit Insert 1)	■	310478	✓
INSERT+ 2			
Adattatore INSERT+ 2 (kit retrofit Insert 2)	□	310487	✓
Adattatore INSERT+ 2 (kit retrofit Insert 2)	■	310488	✓
Adattatore INSERT+ 2 (kit retrofit Insert 2)	■	310489	✓
Kit derivazione Y 3 VIE Ø 14-17 mm IP 68		310495	✓
Kit derivazione Y 3 VIE Ø 7-10,5 mm IP 68		310496	✓



310495
310496



INSERT 1



INSERT 2


Configurazione completa

1A+1C = 2 codici da ordinare


ELEMENTI
A apparecchio
C adattatore




INSERT+ 1



INSERT+ 2



310476
310477
310478



310487
310488
310489

INSERT+ 1/2 V




Inquadra il QR-code per i dati più aggiornati

- GR-94 / Grigio metallizzato / Goffrato
- AN-96 / Antracite metallizzato / Goffrato
- WH-87 / Bianco / Goffrato

INSERT+ 1 V

IP65 - IK06


POTENZA APPARECCHIO (W)	CLASSE	ENEC	CR	KELVIN	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO LUMINOSO (lm)	FLUSSO APPARECCHIO (lm)	COLORE / FINITURA	CODICE	ULCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
4	I	-	80	4000	A/EW	-	418	197	<input checked="" type="checkbox"/>	3118537	✓
4	I	-	80	3000	A/EW	-	377	184	<input checked="" type="checkbox"/>	3118534	✓
4	I	-	80	4000	A/EW	-	418	197	<input checked="" type="checkbox"/>	3118536	✓
4	I	-	80	3000	A/EW	-	377	184	<input checked="" type="checkbox"/>	3118445	✓
4	I	-	80	4000	A/EW	-	418	197	<input type="checkbox"/>	3118535	✓
4	I	-	80	3000	A/EW	-	377	184	<input type="checkbox"/>	3118444	✓



INSERT+ 2 V

IP65 - IK07

POTENZA APPARECCHIO (W)	CLASSE	ENEC	CR	KELVIN	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO LUMINOSO (lm)	FLUSSO APPARECCHIO (lm)	COLORE / FINITURA	CODICE	ULCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
9	I	-	80	4000	A/EW	-	1318	634	<input checked="" type="checkbox"/>	3118198	✓
9	I	-	80	3000	A/EW	-	1197	592	<input checked="" type="checkbox"/>	3118195	✓
9	I	-	80	4000	A/EW	-	1318	634	<input checked="" type="checkbox"/>	3118197	✓
9	I	-	80	3000	A/EW	-	1197	592	<input checked="" type="checkbox"/>	3118194	✓
9	I	-	80	4000	A/EW	-	1318	634	<input type="checkbox"/>	3118196	✓
9	I	-	80	3000	A/EW	-	1197	592	<input type="checkbox"/>	3118193	✓
Power LED - dimmerabile DALI 220-240 V 50/60 Hz											
9	I	-	80	4000	A/EW	-	1318	634	<input checked="" type="checkbox"/>	3118204	✓
9	I	-	80	3000	A/EW	-	1197	592	<input checked="" type="checkbox"/>	3118201	✓
9	I	-	80	4000	A/EW	-	1318	634	<input checked="" type="checkbox"/>	3118203	✓
9	I	-	80	3000	A/EW	-	1197	592	<input checked="" type="checkbox"/>	3118200	✓
9	I	-	80	4000	A/EW	-	1318	634	<input type="checkbox"/>	3118202	✓
9	I	-	80	3000	A/EW	-	1197	592	<input type="checkbox"/>	3118199	✓



Accessori obbligatori

DESCRIZIONE	COLORE	CODICE	ULCA
INSERT+ 1 V			
Controcassa INSERT+ 1		310475	✓
INSERT+ 2 V			
Controcassa INSERT+ 2		310490	✓



310475



310490

Accessori opzionali

DESCRIZIONE	COLORE	CODICE	ULCA
INSERT+ 1/2 V			
Kit derivazione Y 3 VIE Ø 7-10,5 mm IP 68		310496	✓
Kit derivazione Y 3 VIE Ø 14-17 mm IP 68		310495	✓



310495
310496





INSERT+ 1 V GLASS




Inquadra il QR-code per i dati più aggiornati

WH-87 / Bianco / Goffrato

INSERT+ 1 V GLASS

IP65 - IK06

POTENZA APPARECCHIO (W)	CLASSE	EMC	CM	KELVIN	OTTRICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO SORGENTE (lm)	FLUSSO APPARECCHIO (lm)	COLORE / FINITURA	CODICE	USCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
4	I	-	80	4000	S/EW	-	418	98	<input type="checkbox"/>	3118541	✓
4	I	-	80	3000	S/EW	-	377	92	<input type="checkbox"/>	3118538	✓



Accessori obbligatori

DESCRIZIONE	COLORE	CODICE	USCA
INSERT+ 1 V GLASS			
Controcassa INSERT+ 1		310475	✓



310475



INSERT+ 1 V SM




Inquadra il QR-code per i dati più aggiornati

- GR-94 / Grigio metallizzato / Goffrato
- AN-96 / Antracite metallizzato / Goffrato
- WH-87 / Bianco / Goffrato

INSERT+ 1 V SM

IP65 - IK06

POTENZA APPARELLO (W)	CLASSE	INIZ	CR	RELUM	OTTECA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO LUMINOSO (lm)	FLUSSO APPARELLO (lm)	COLORE / FINITURA	CODICE	UNICA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
4	I	-	80	4000	A/EW	-	418	197	■	3118464	✓
4	I	-	80	3000	A/EW	-	377	184	■	3118461	✓
4	I	-	80	4000	A/EW	-	418	197	■	3118463	✓
4	I	-	80	3000	A/EW	-	377	184	■	3118460	✓
4	I	-	80	4000	A/EW	-	418	197	□	3118462	✓
4	I	-	80	3000	A/EW	-	377	184	□	3118459	✓







INSERT+ 1 V SM GLASS





Inquadra il QR-code per i dati più aggiornati

- GR-94 / Grigio metallizzato / Goffrato
- AN-96 / Antracite metallizzato / Goffrato
- WH-87 / Bianco / Goffrato

INSERT+ 1 V SM GLASS

IP65 - IK06

POTENZA APPARECCHIO (W)	CLASSE	INTEC	CR	RELUM	OTTECA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO SORGENTE (lm)	FLUSSO APPARECCHIO (lm)	COLORE / FINITURA	CODICE	UNICA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
4	I	-	80	4000	S/EW	-	418	98	<input type="checkbox"/>	3118470	✓
4	I	-	80	3000	S/EW	-	377	92	<input type="checkbox"/>	3118467	✓
4	I	-	80	4000	S/EW	-	418	98	<input type="checkbox"/>	3118469	✓
4	I	-	80	3000	S/EW	-	377	92	<input type="checkbox"/>	3118466	✓
4	I	-	80	4000	S/EW	-	418	98	<input type="checkbox"/>	3118468	✓
4	I	-	80	3000	S/EW	-	377	92	<input type="checkbox"/>	3118465	✓

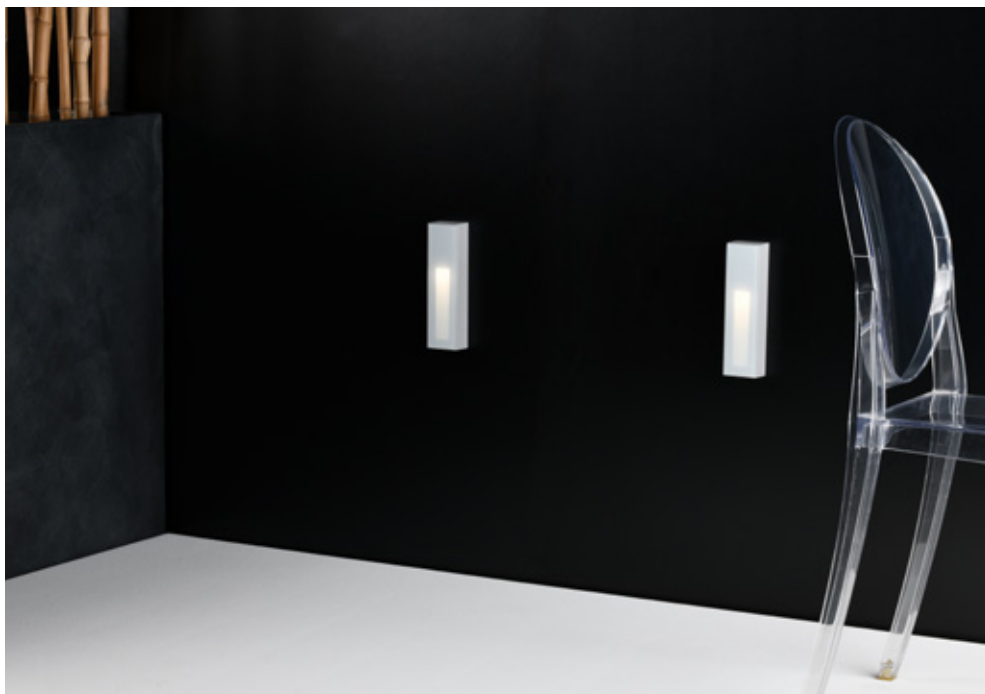

INSERT+ 3




Inquadra il QR-code per i dati più aggiornati

- GR-94 / Grigio metallizzato / Goffrato
- AN-96 / Antracite metallizzato / Goffrato

INSERT+ 3 A/W

IP66 - IK10

POTENZA APPARECCHIO [W]	CLASSE	EMEC	CB	KELVIN	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO SORGENTE [lm]	FLUSSO APPARECCHIO [lm]	COLORE / FINITURA	CODICE	UNICA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
27	I	-	80	4000	A/W	-	4140	1592	■ 3100879		✓
27	I	-	80	3000	A/W	-	4020	1502	■ 3100877		✓
27	I	-	80	4000	A/W	-	4140	1592	■ 3100878		✓
27	I	-	80	3000	A/W	-	4020	1502	■ 3100876		✓



INSERT+ 3 A26/W

IP66 - IK10

POTENZA APPARECCHIO [W]	CLASSE	EMEC	CB	KELVIN	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO SORGENTE [lm]	FLUSSO APPARECCHIO [lm]	COLORE / FINITURA	CODICE	UNICA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
26	I	-	70	4000	A26/W	-	3585	1399	■ 3100875		✓
26	I	-	70	3000	A26/W	-	3450	1388	■ 3100881		✓
26	I	-	70	4000	A26/W	-	3585	1399	■ 3100882		✓
26	I	-	70	3000	A26/W	-	3450	1388	■ 3100880		✓

Accessori obbligatori

DESCRIZIONE	COLORE	CODICE	UNICA
INSERT+3			
Controcassa INSERT+ 3		3100883	✓



3100883

Accessori opzionali

DESCRIZIONE	COLORE	CODICE	UNICA
INSERT+ 3			
Viti di chiusura in acciaio inox, antivandalo		3100992	✓
Kit derivazione Y 3 VIE Ø 14-17 mm IP 68		310495	✓
Kit derivazione Y 3 VIE Ø 7-10,5 mm IP 68		310496	✓





3100992



310495
310496

Identificazione e classificazione delle ottiche



INSERT+3 A/W

INSERT+3 A26/W



INSERT+ ZERO POST




Inquadra il QR-code per i dati più aggiornati

- GR-94 / Grigio metallizzato / Goffrato
- AN-96 / Antracite metallizzato / Goffrato

INSERT+ ZERO POST 300

IP65 - IK08

POTENZA APPARECCHIO (W)	CLASSE	LMIC	CRI	KELVIN	OTTICA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO SORGENTE (lm)	FLUSSO APPARECCHIO (lm)	COLORE / FINITURA	CODICE	UNICA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
4	I	-	80	4000	A/W	-	483	157	■	3118129	✓
4	I	-	80	3000	A/W	-	377	151	■	3118127	✓
4	I	-	80	2700	A/W	-	435	148	■	3118125	✓
4	I	-	80	4000	A/W	-	483	157	■	3118128	✓
4	I	-	80	3000	A/W	-	377	151	■	3118126	✓
4	I	-	80	2700	A/W	-	435	148	■	3118124	✓



INSERT+ 1 V POST




Inquadra il QR-code per i dati più aggiornati

- GR-94 / Grigio metallizzato / Goffrato
- AN-96 / Antracite metallizzato / Goffrato

INSERT+ 1 V POST 600

IP65 - IK06

POTENZA APPARELLO (W)	CLASSE	BMCC	CR	KELVIN	OTTECA	ANGOLO OTTICA	FLUSSO SORGENTE (lm)	FLUSSO APPARELLO (lm)	COLORE / FINITURA	CODICE	UNICA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
4	I	-	80	4000	A/EW	-	418	197	■ 3118477		✓
4	I	-	80	3000	A/EW	-	377	184	■ 3118475		✓
4	I	-	80	4000	A/EW	-	418	197	■ 3118476		✓
4	I	-	80	3000	A/EW	-	377	184	■ 3118474		✓



The data contained in this brochure is for reference purposes only and does not involve any commitment by PERFORMANCE iN LIGHTING S.p.A., which reserves the right to make all necessary changes without prior notice. Partial or complete reproduction of this brochure is forbidden.



PERFORMANCE iN LIGHTING S.p.A.

Viale del Lavoro 9/11
37030 Colognola ai Colli (VR) - Italy
T +39 045 61 59 211

www.performanceinlighting.com

