

INSERT+ series



PERFORMANCE
iN LIGHTING

powered by
GEWISS

INSERT+ series

Wandel veilig

De lijn en de techniek volgen hier eerder een richting van evolutie dan revolutie: deze succesvolle serie, zonder van naam te veranderen, via een minimalisering van de stijlen, is de natuurlijke evolutie van de historische serie INSERT met traditionele lichtbronnen, synoniem sinds 1980 voor wandinbouwarmatuur. Deze serie biedt, naast een verbeterd visueel comfort, een onmiddellijke energiebesparing; verlichting alleen waar licht nodig is.

Dank zij een speciaal ontworpen inbouwframe kan het armatuur op bestaande inbouwdozen van de historische serie INSERT geïnstalleerd worden met duidelijke voordelen op gebied van installatiekosten (INSERT+ 1 / 2).

De INSERT+ serie, verkrijgbaar in wandmontage (ZERO, 1 / 2 / 3 / V1 / V2), opbouwmontage (SM ZERO / 1), marine messing (MARINE), volledig glas voor diffuus licht (GLASS) en bolder (POST ZERO / V1 / V2) opties, biedt veel meer dan armaturen. Het geeft je totale samenhang in het ontwerp.



Scan de QR-code voor de meest recente gegevens



INSERT+ ZERO
p. 4



INSERT+ ZERO CLIP
p. 4



INSERT+ ZERO GLASS
p. 5



INSERT+ ZERO SM
p. 6





INSERT+ ZERO SM GLASS
p. 7



**INSERT+ 1
INSERT+ 2**
p. 8



**INSERT+ 1
MARINE**
p. 9

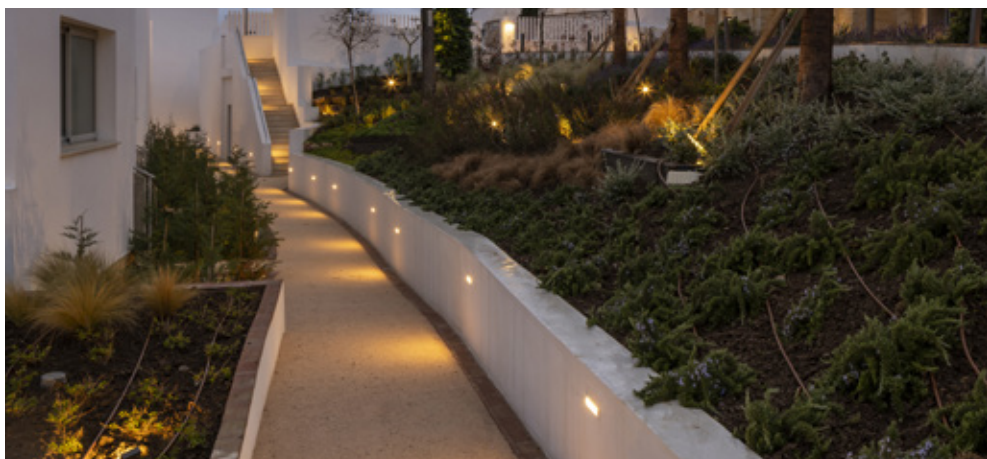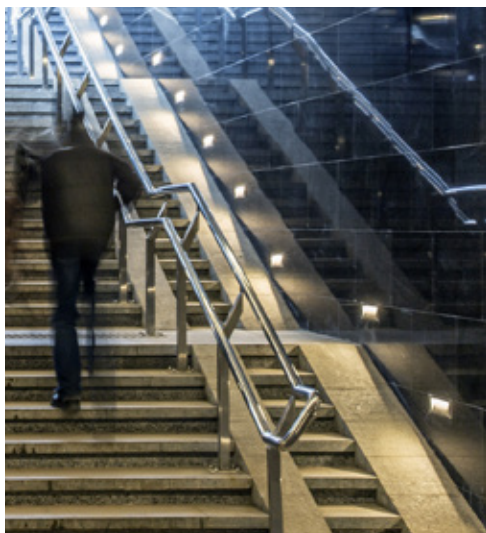

INSERT+ 1 V
INSERT+ 2 V
p. 12



INSERT+ 1 V
GLASS
p. 15



INSERT+ 1 V
SM
p. 16



INSERT+ 1 V
SM GLASS
p. 19



INSERT+ 3
p. 20



INSERT+ ZERO
POST
p. 22



INSERT+ 1 V
POST
p. 23

INSERT+ ZERO




Scan de QR-code voor de meest recente gegevens

- GR-94 / Grijs metallic / Structuur mat
- AN-96 / Antraciet / Structuur mat
- WH-87 / Wit / Structuur mat


INSERT+ ZERO

IP65 - IK08

VERMAGEN (W)	KLASSE	EMEC	CRI	KELVIN	OPTIEKEN	STRALINGS- HOEK	NOMINALE LICHTSTROOM (lm)	REËLE LICHTSTROOM (lm)	KLEUR / AFWERKING	BESTELNR.	UNICA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
4.5	I	-	80	4000	A29/M	-	530	142	<input type="checkbox"/>	304111	✓
4.5	I	-	80	3000	A29/M	-	511	125	<input type="checkbox"/>	304110	✓
4.5	I	-	80	4000	A29/M	-	530	142	<input type="checkbox"/>	304113	✓
4.5	I	-	80	3000	A29/M	-	511	125	<input type="checkbox"/>	304112	✓
4.5	I	-	80	4000	A29/M	-	530	142	<input type="checkbox"/>	304109	✓
4.5	I	-	80	3000	A29/M	-	511	125	<input type="checkbox"/>	304108	✓



INSERT+ ZERO CLIP




Scan de QR-code voor de meest recente gegevens

- GR-94 / Grijs metallic / Structuur mat
- AN-96 / Antraciet / Structuur mat
- WH-87 / Wit / Structuur mat

INSERT+ ZERO CLIP


IP65 - IK08

VERMAGEN (W)	KLASSE	EMEC	CRI	KELVIN	OPTIEKEN	STRALINGS- HOEK	NOMINALE LICHTSTROOM (lm)	REËLE LICHTSTROOM (lm)	KLEUR / AFWERKING	BESTELNR.	UNICA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
4.5	I	-	80	3000	A/M	-	511	142	<input type="checkbox"/>	3100064	✓
4.5	I	-	80	3000	A/M	-	511	142	<input type="checkbox"/>	3100066	✓
4.5	I	-	80	3000	A/M	-	511	142	<input type="checkbox"/>	3100062	✓



2700K-versies op internet beschikbaar

INSERT+ ZERO GLASS




Scan de QR-code voor de meest recente gegevens

WH-87 / Wit / Structuur mat

INSERT+ ZERO GLASS

IP65 - IK05

VERMAGEN (W)	KLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIEKEN	STRAALINGSWAARDEN	NOMINALE LICHTSTROM (lm)	REËLE LICHTSTROM (lm)	KLEUR / AFWERKING	BESTELNR.	LINKA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
4.5	I	-	80	3000	S/EW	-	511	78	<input type="checkbox"/>	3114950	✓



INSERT+ ZERO SM





Scan de QR-code voor de meest recente gegevens

- GR-94 / Grijs metallic / Structuur mat
- AN-96 / Antraciet / Structuur mat
- WH-87 / Wit / Structuur mat

INSERT+ ZERO SM

IP65 - IK08

VERMAGEN (W)	KLASSE	ENERG	CRI	KELVIN	OPTIEKEN	STRAALINGSWAARDEN	NOMINALE LICHTSTROM (lm)	REËLE LICHTSTROM (lm)	KLEUR / AFWERKING	BESTELNR.	UNICA
4	I	- 80	4000	A/W	-	483	157	<input checked="" type="checkbox"/>	3118110	✓	
4	I	- 80	3000	A/W	-	442	151	<input checked="" type="checkbox"/>	3118107	✓	
4	I	- 80	2700	A/W	-	435	148	<input checked="" type="checkbox"/>	3118104	✓	
4	I	- 80	4000	A/W	-	483	157	<input checked="" type="checkbox"/>	3118109	✓	
4	I	- 80	3000	A/W	-	442	151	<input checked="" type="checkbox"/>	3118106	✓	
4	I	- 80	2700	A/W	-	435	148	<input checked="" type="checkbox"/>	3118103	✓	
4	I	- 80	4000	A/W	-	483	157	<input type="checkbox"/>	3118108	✓	
4	I	- 80	3000	A/W	-	442	151	<input type="checkbox"/>	3118105	✓	
4	I	- 80	2700	A/W	-	435	148	<input type="checkbox"/>	3118102	✓	

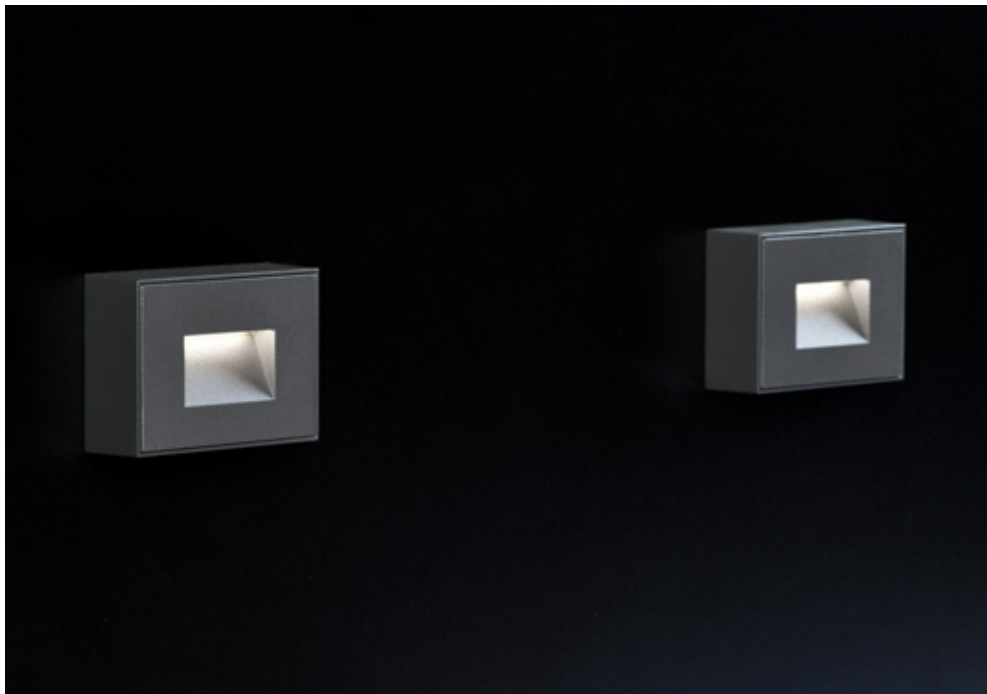

INSERT+ ZERO SM GLASS




Scan de QR-code voor de meest recente gegevens

- GR-94 / Grijs metallic / Structuur mat
- AN-96 / Antraciet / Structuur mat
- WH-87 / Wit / Structuur mat

INSERT+ ZERO SM GLASS

IP65 - IK05

VERMAGEN [W]	KLASSE	ENERG	CR	KELVIN	OPTIEKEN	STRAALINGSMEEA	NOMINALE LICHTSTROOM [lm]	REËLE LICHTSTROOM [lm]	KLEUR / AFWERKING	BESTELNR.	UNICA
4	I	-	80	4000	S/EW	-	483	89	<input type="checkbox"/>	3118119	✓
4	I	-	80	3000	S/EW	-	442	81	<input type="checkbox"/>	3118116	✓
4	I	-	80	2700	S/EW	-	435	80	<input type="checkbox"/>	3118113	✓
4	I	-	80	4000	S/EW	-	483	89	<input type="checkbox"/>	3118118	✓
4	I	-	80	3000	S/EW	-	442	81	<input type="checkbox"/>	3118115	✓
4	I	-	80	2700	S/EW	-	435	80	<input type="checkbox"/>	3118112	✓
4	I	-	80	4000	S/EW	-	483	89	<input type="checkbox"/>	3118117	✓
4	I	-	80	3000	S/EW	-	442	81	<input type="checkbox"/>	3118114	✓
4	I	-	80	2700	S/EW	-	435	80	<input type="checkbox"/>	3118111	✓



INSERT+ 1/2




Scan de QR-code voor de meest recente gegevens

- GR-94 / Grijs metallic / Structuur mat
- AN-96 / Antraciet / Structuur mat
- WH-87 / Wit / Structuur mat

INSERT+ 1

IP65 - IK07


VERMAGEN (W)	KLASSE	EMC	CRI	KELVIN	OPTIEKEN	STRALINGS- HOEK	NOMINALE LICHTSTROOM (lm)	REËLE LICHTSTROOM (lm)	KLEUR / AFWERKING	BESTELNR.	UNICA
6	I	-	80	4000	A37/M	-	850	275	<input type="checkbox"/>	304117	✓
6	I	-	80	3000	A37/M	-	825	250	<input type="checkbox"/>	304116	✓
6	I	-	80	4000	A37/M	-	850	275	<input type="checkbox"/>	304119	✓
6	I	-	80	3000	A37/M	-	825	250	<input type="checkbox"/>	304118	✓
6	I	-	80	4000	A37/M	-	850	275	<input type="checkbox"/>	304115	✓
6	I	-	80	3000	A37/M	-	825	250	<input type="checkbox"/>	304114	✓



INSERT+ 2

IP65 - IK07 - 650 °C

VERMAGEN (W)	KLASSE	EMC	CRI	KELVIN	OPTIEKEN	STRALINGS- HOEK	NOMINALE LICHTSTROOM (lm)	REËLE LICHTSTROOM (lm)	KLEUR / AFWERKING	BESTELNR.	UNICA
10	I	-	80	4000	A25/W	-	1410	553	<input type="checkbox"/>	304123	✓
10	I	-	80	3000	A25/W	-	1350	503	<input type="checkbox"/>	304122	✓
10	I	-	80	4000	A25/W	-	1410	553	<input type="checkbox"/>	304125	✓
10	I	-	80	3000	A25/W	-	1350	503	<input type="checkbox"/>	304124	✓
10	I	-	80	4000	A25/W	-	1410	553	<input type="checkbox"/>	304121	✓
10	I	-	80	3000	A25/W	-	1350	503	<input type="checkbox"/>	304120	✓



INSERT+ 1 MARINE




Scan de QR-code voor de meest recente gegevens

BR-10 / Natuurlijk messing / Glanzend

INSERT+ 1 MARINE

IP65 - IK07

VERMAGEN (W)	KLASSE	DRUC	OHM	KELVIN	OPTROEK	STRAALINGS- INDEX	NOMINALE LICHTSTROOM (lm)	REËLE LICHTSTROOM (lm)	KLEUR / AFWERKING	BESTELNR.	UNICA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
6	I	-	80	4000	A37/M	-	850	354	304792		✓
6	I	-	80	3000	A37/M	-	825	325	304791		✓



Verplichte accessoires

BESCHRIJVING	KLEUR	BESTELNR.	UNICA
INSERT+ 1 MARINE			
Inbouwdoos INSERT+ 1		310475	✓



310475



Oplossing relamping INSERT

Adapterkit om armaturen van de serie INSERT (gloeilampen of fluorescentie) om te vormen tot INSERT+ LED.

Voordelen van vervangen door LED:

- onmiddellijke energiebesparing;
- installatiesnelheid;
- geen metselwerk.



	INSERT 1		INSERT+ 1
	Traditioneel	Fluorescentie	LED
Lichtbron			LED
Vermogen [W]	40	9	6
Jaarlijks verbruik [kW]	175	39	26



	INSERT 2		INSERT+ 2
	Traditioneel	Fluorescentie	LED
Lichtbron			LED
Vermogen [W]	60	18	10
Jaarlijks verbruik [kW]	263	79	44




Voorbeelden op basis van een gemiddelde van 4376 branduren per jaar.

Verplichte accessoires

BESCHRIJVING	KLEUR	BESTELNR.	UNICA
INSERT+ 1			
Inbouwdoos INSERT+ 1		310475	✓
INSERT+ 2			
Inbouwdoos Insert + 2		310490	✓




310475




Complete unit

1A+1B = 2 artikelnr. separaat te bestellen

ELEMENTEN
A armatuur
B inbouwdoos



310475




310490

Optionele accessoires


BESCHRIJVING	KLEUR	BESTELNR.	UNICA
INSERT+ 1			
Adapter INSERT+ 1 (achteraf kit Insert 1)	□	310476	✓
Adapter INSERT+ 1 (achteraf kit Insert 2)	■	310477	✓
Adapter INSERT+ 1 (achteraf kit Insert 2)	■	310478	✓
INSERT+ 2			
Adapter INSERT+ 2 (achteraf kit Insert 2)	□	310487	✓
Adapter INSERT+ 2 (achteraf kit Insert 2)	■	310488	✓
Adapter INSERT+ 2 (achteraf kit Insert 2)	■	310489	✓
Connector Y 3 WEG Ø 14-17 mm IP 68		310495	✓
Connector Y 3 WEG Ø 7-10.5 mm IP 68		310496	✓



310495
310496



INSERT 1



INSERT 2


Complete unit

1A+1C = 2 artikelnr. separaat te bestellen

ELEMENTEN
A armatuur
C adapter



INSERT+ 1



INSERT+ 2

310476
340477
310478

310487
310488
310489

INSERT+ 1/2 V




Scan de QR-code voor de meest recente gegevens

- GR-94 / Grijs metallic / Structuur mat
- AN-96 / Antraciet / Structuur mat
- WH-87 / Wit / Structuur mat

INSERT+ 1 V

IP65 - IK06


VERMAGEN [W]	KLASSE	ENERG	CRF	KELVIN	OPTIEKEN	STRAALINGS- WEEDE	NOMINALE LICHTSTROOM [lm]	REËLE LICHTSTROOM [lm]	KLEUR / AFWERKING	BESTELNR.	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
4	I	-	80	4000	A/EW	-	418	197	<input type="checkbox"/>	3118537	✓
4	I	-	80	3000	A/EW	-	377	184	<input type="checkbox"/>	3118534	✓
4	I	-	80	4000	A/EW	-	418	197	<input type="checkbox"/>	3118536	✓
4	I	-	80	3000	A/EW	-	377	184	<input type="checkbox"/>	3118445	✓
4	I	-	80	4000	A/EW	-	418	197	<input type="checkbox"/>	3118535	✓
4	I	-	80	3000	A/EW	-	377	184	<input type="checkbox"/>	3118444	✓



INSERT+ 2 V

IP65 - IK07

VERMAGEN [W]	KLASSE	ENERG	CRF	KELVIN	OPTIEKEN	STRAALINGS- WEEDE	NOMINALE LICHTSTROOM [lm]	REËLE LICHTSTROOM [lm]	KLEUR / AFWERKING	BESTELNR.	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
9	I	-	80	4000	A/EW	-	1318	634	<input type="checkbox"/>	3118198	✓
9	I	-	80	3000	A/EW	-	1197	592	<input type="checkbox"/>	3118195	✓
9	I	-	80	4000	A/EW	-	1318	634	<input type="checkbox"/>	3118197	✓
9	I	-	80	3000	A/EW	-	1197	592	<input type="checkbox"/>	3118194	✓
9	I	-	80	4000	A/EW	-	1318	634	<input type="checkbox"/>	3118196	✓
9	I	-	80	3000	A/EW	-	1197	592	<input type="checkbox"/>	3118193	✓
Power LED - dimbaar DALI 220-240 V 50/60 Hz											
9	I	-	80	4000	A/EW	-	1318	634	<input type="checkbox"/>	3118204	✓
9	I	-	80	3000	A/EW	-	1197	592	<input type="checkbox"/>	3118201	✓
9	I	-	80	4000	A/EW	-	1318	634	<input type="checkbox"/>	3118203	✓
9	I	-	80	3000	A/EW	-	1197	592	<input type="checkbox"/>	3118200	✓
9	I	-	80	4000	A/EW	-	1318	634	<input type="checkbox"/>	3118202	✓
9	I	-	80	3000	A/EW	-	1197	592	<input type="checkbox"/>	3118199	✓



Verplichte accessoires

BESCHRIJVING	KLEUR	BESTELNR.	UKCA
INSERT+ 1 V			
Inbouwdoois INSERT+ 1		310475	✓
INSERT+ 2 V			
Inbouwdoois Insert + 2		310490	✓



310475



310490

Optionele accessoires

BESCHRIJVING	KLEUR	BESTELNR.	UKCA
INSERT+ 1/2 V			
Connector Y 3 WEG Ø 7-10.5 mm IP 68		310496	✓
Connector Y 3 WEG Ø 14-17 mm IP 68		310495	✓



310495
310496





INSERT+ 1 V GLASS




Scan de QR-code voor de meest recente gegevens

WH-87 / Wit / Structuur mat

INSERT+ 1 V GLASS

IP65 - IK06

VERMAGEN (W)	KLASSE	EMC	CR	KELVIN	OPTIEKEN	STRAALINGS- HOEK	MINIMALE LICHTSTROOM (lm)	REËLE LICHTSTROOM (lm)	KLEUR / AFWERKING	BESTELNR.	UNGA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
4	I	-	80	4000	S/EW	-	418	98	<input type="checkbox"/>	3118541	✓
4	I	-	80	3000	S/EW	-	377	92	<input type="checkbox"/>	3118538	✓



Verplichte accessoires

BESCHRIJVING	KLEUR	BESTELNR.	UNGA
INSERT+ 1 V GLASS			
Inbouwdoos INSERT+ 1		310475	✓



310475



INSERT+ 1 V SM




Scan de QR-code voor de meest recente gegevens

- GR-94 / Grijs metallic / Structuur mat
- AN-96 / Antraciet / Structuur mat
- WH-87 / Wit / Structuur mat

INSERT+ 1 V SM

IP65 - IK06

VERMAGEN (W)	KLASSE	INDEX	CM	KELVIN	OPTIEKEN	STRAALINGS- HOEK	NOMINALE LICHTSTROOM (lm)	REËLE LICHTSTROOM (lm)	KLEUR / AFWERKING	BESTELNR.	UNICA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
4	I	-	80	4000	A/EW	-	418	197	<input checked="" type="checkbox"/>	3118464	✓
4	I	-	80	3000	A/EW	-	377	184	<input checked="" type="checkbox"/>	3118461	✓
4	I	-	80	4000	A/EW	-	418	197	<input checked="" type="checkbox"/>	3118463	✓
4	I	-	80	3000	A/EW	-	377	184	<input checked="" type="checkbox"/>	3118460	✓
4	I	-	80	4000	A/EW	-	418	197	<input checked="" type="checkbox"/>	3118462	✓
4	I	-	80	3000	A/EW	-	377	184	<input checked="" type="checkbox"/>	3118459	✓







INSERT+ 1 V SM GLASS




Scan de QR-code voor de meest recente gegevens

- GR-94 / Grijs metallic / Structuur mat
- AN-96 / Antraciet / Structuur mat
- WH-87 / Wit / Structuur mat

INSERT+ 1 V SM GLASS

IP65 - IK06

VERMAGEN (W)	KLASSE	INDEX	CR	KELVIN	OPTIEKEN	STRAALINGS- HOEK	NOMINALE LICHTSTROOM (lm)	REËLE LICHTSTROOM (lm)	KLEUR / AFWERKING	BESTELNR.	UNICA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
4	I	-	80	4000	S/EW	-	418	98	<input type="checkbox"/>	3118470	✓
4	I	-	80	3000	S/EW	-	377	92	<input type="checkbox"/>	3118467	✓
4	I	-	80	4000	S/EW	-	418	98	<input type="checkbox"/>	3118469	✓
4	I	-	80	3000	S/EW	-	377	92	<input type="checkbox"/>	3118466	✓
4	I	-	80	4000	S/EW	-	418	98	<input type="checkbox"/>	3118468	✓
4	I	-	80	3000	S/EW	-	377	92	<input type="checkbox"/>	3118465	✓



INSERT+ 3




Scan de QR-code voor de meest recente gegevens

- GR-94 / Grijs metallic / Structuur mat
- AN-96 / Antraciet / Structuur mat

INSERT+ 3 A/W

IP66 - IK10

VERMAGEN [W]	KLASSE	EMEC	CB	KELVIN	OPTIEKEN	STRALINGS- HOEK	NOMINALE LICHTSTROOM [lm]	REËLE LICHTSTROOM [lm]	KLEUR/ AFWEKING	BESTELNR.	UNICA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
27	I	-	80	4000	A/W	-	4140	1592	■	3100879	✓
27	I	-	80	3000	A/W	-	4020	1502	■	3100877	✓
27	I	-	80	4000	A/W	-	4140	1592	■	3100878	✓
27	I	-	80	3000	A/W	-	4020	1502	■	3100876	✓



INSERT+ 3 A26/W

IP66 - IK10

VERMAGEN [W]	KLASSE	EMEC	CB	KELVIN	OPTIEKEN	STRALINGS- HOEK	NOMINALE LICHTSTROOM [lm]	REËLE LICHTSTROOM [lm]	KLEUR/ AFWEKING	BESTELNR.	UNICA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
26	I	-	70	4000	A26/W	-	3585	1399	■	3100875	✓
26	I	-	70	3000	A26/W	-	3450	1388	■	3100881	✓
26	I	-	70	4000	A26/W	-	3585	1399	■	3100882	✓
26	I	-	70	3000	A26/W	-	3450	1388	■	3100880	✓

Verplichte accessoires

BESCHRIJVING	KLEUR	BESTELNR.	UNICA
INSERT+3			
Inbouwdoos INSERT+3		3100883	✓



3100883

Optionele accessoires

BESCHRIJVING	KLEUR	BESTELNR.	UNICA
INSERT+ 3			
Vandaalbestendige sluitschroeven van Rvs		3100992	✓
Connector Y 3 WEG Ø 14-17 mm IP 68		310495	✓
Connector Y 3 WEG Ø 7-10.5 mm IP 68		310496	✓





3100992



310495
310496

Identificatie en indeling van de optieken



INSERT+3 A/W

INSERT+3 A26/W



INSERT+ ZERO POST




Scan de QR-code voor de meest recente gegevens

- GR-94 / Grijs metallic / Structuur mat
- AN-96 / Antraciet / Structuur mat

INSERT+ ZERO POST 300

IP65 - IK08

VERMAGEN (W)	KLASSE	DRUC	CR	KELVIN	OPTIEKEN	STRAALINGS- HOEK	NOMINALE LICHTSTROOM (lm)	REËLE LICHTSTROOM (lm)	KLEUR / AFWERKING	BESTELNR.	UNICA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
4	I	-	80	4000	A/W	-	483	157	■ 3118129		✓
4	I	-	80	3000	A/W	-	377	151	■ 3118127		✓
4	I	-	80	2700	A/W	-	435	148	■ 3118125		✓
4	I	-	80	4000	A/W	-	483	157	■ 3118128		✓
4	I	-	80	3000	A/W	-	377	151	■ 3118126		✓
4	I	-	80	2700	A/W	-	435	148	■ 3118124		✓



INSERT+ 1 V POST




Scan de QR-code voor de meest recente gegevens

- GR-94 / Grijs metallic / Structuur mat
- AN-96 / Antraciet / Structuur mat

INSERT+ 1 V POST 600

IP65 - IK06

VERMAGEN (W)	KLASSE	DRUC	OH	KELVIN	OPTIEKEN	STRAALINGS- HOEK	NOMINALE LICHTSTROOM (lm)	REËLE LICHTSTROOM (lm)	KLEUR / AFWERKING	BESTELNR.	UNICA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
4	I	-	80	4000	A/EW	-	418	197	■ 3118477		✓
4	I	-	80	3000	A/EW	-	377	184	■ 3118475		✓
4	I	-	80	4000	A/EW	-	418	197	■ 3118476		✓
4	I	-	80	3000	A/EW	-	377	184	■ 3118474		✓



The data contained in this brochure is for reference purposes only and does not involve any commitment by PERFORMANCE iN LIGHTING S.p.A., which reserves the right to make all necessary changes without prior notice. Partial or complete reproduction of this brochure is forbidden.



PERFORMANCE iN LIGHTING S.p.A.
Viale del Lavoro 9/11
37030 Colognola ai Colli (VR) - Italy
T +39 045 61 59 211

www.performanceinlighting.com

