

# NIKKO+27/G

Artikelnummer 002047



## Beschreibung

Leuchten zur Wand-, Decken- und Pollermontage für Innen- und Außenbereiche, bestehend aus:

- Sockel und Gitter aus lackiertem Aluminium ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5)
- Diffusor aus gepresstem Glas, innen mattiert und an der Abdeckung befestigt
- Reflektor und Halterung aus Aluminium
- Silikondichtung
- Äußere Schrauben aus Edelstahl
- Design by ROBERTO FIORATO

Um die ständige Aktualisierung unserer Produkte zu fördern, behält sich PERFORMANCE IN LIGHTING das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. Daher wird immer empfohlen, die neueste Version zu lesen, die auf der Website [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com) veröffentlicht ist. Gelieferte Lumenleistungen und Stromverbrauch, einschließlich Verluste, unterliegen einer Toleranz von +/- 7 %. Wenn nicht anders angegeben, gelten die Werte für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Die Garantiebedingungen sind unter <https://www.performanceinlighting.com/gr/company/led-warranty>

## Produktdaten

ETIM-Gruppe:	EG000027	ETIM-Klasse:	EC0028g2
--------------	----------	--------------	----------

## Allgemeine Eigenschaften

Fassung:	E27	Leuchtmittel:	Glühlampen
Leistung [W]:	1x100 W	Farbe / Veredelung:	AN-g6 / Metallic-Anthrazit / Strukturiert
Schutzart IP:	IP65	IK-J-xxIP:	IK06 1J xx3
Schutzklasse:	I	Optik:	S/EW - Symmetrische extrabreite
Nettogewicht [kg]:	2.59	Gesamte Länge [mm]:	182
Gesamte Breite [mm]:	142	Gesamte Höhe [mm]:	275

## Mechanische Eigenschaften

Bauform:	Rechteckig	Gehäusematerial:	Aluminium
Diffusormaterial:	Glas		


## Installation

Anwendungsbereich:	Außenbeleuchtung	Montageart:	Glas Anbauleuchten
Min. Umgebungstemperatur [°C]:	-30	Max. Umgebungstemperatur [°C]:	25

## Lichteigenschaften

Um die ständige Aktualisierung unserer Produkte zu fördern, behält sich PERFORMANCE IN LIGHTING das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. Daher wird immer empfohlen, die neueste Version zu lesen, die auf der Website [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com) veröffentlicht ist. Gelieferte Lumenleistungen und Stromverbrauch, einschließlich Verluste, unterliegen einer Toleranz von +/-7 %. Wenn nicht anders angegeben, gelten die Werte für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Die Garantiebedingungen sind unter <https://www.performanceinlighting.com/gr/company/led-warranty>

## Photometrische Daten

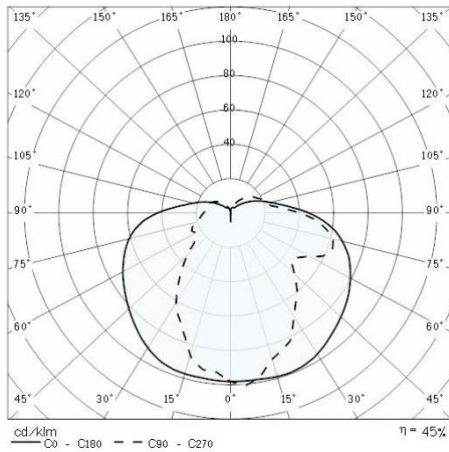

## Optionales Zubehör

### NIKKO+27

Sockel 27

**000422**

Sockel 27

■ AN-g6 / Metallic-Anthrazit

Mast 27 297 mm

**000426**

Mast 27 297 mm

■ AN-g6 / Metallic-Anthrazit

Mast 27 833 mm

**000430**

Mast 27 833 mm

■ AN-g6 / Metallic-Anthrazit