

# NIKKO+45

Code 002077



## Description

Appareil pour installation en applique, au plafond, sur console et sur poteau pour intérieur et extérieur, composé de :

- Boîtier en aluminium moulé sous pression et peint ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5)
- Diffuseur en verre pressé et satiné à l'intérieur, solidaire avec le cadre
- Platine porte-composants faisant office de réflecteur en aluminium
- Joint en polymère expansé
- Vis de fixation en acier inoxydable
- Design by ROBERTO FIORATO
- Design by ROBERTO FIORATO

Afin de favoriser une mise à jour constante de nos produits, PERFORMANCE IN LIGHTING se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis. Par conséquent, il est recommandé de vérifier la dernière version publiée sur le site [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com). Les flux lumineux fournis et les consommations électriques, y compris les pertes, sont soumis à une tolérance de +/- 7%. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25°C. Nos conditions de garantie sont disponibles sur <https://www.performanceinlighting.com/fr/company/led-warranty>

Données du produit

|              |          |              |          |
|--------------|----------|--------------|----------|
| Groupe ETIM: | EG000027 | Classe ETIM: | EC0028g2 |
|--------------|----------|--------------|----------|

Caractéristiques générales

|                             |        |                                    |                                           |
|-----------------------------|--------|------------------------------------|-------------------------------------------|
| Douille:                    | E27    | Source lumineuse:                  | Lampes à incandescence                    |
| Puissance du luminaire [W]: | 2x40 W | Couleur /<br>Finissage:            | AN-g6 / Anthracite métallisé /<br>Poudrée |
| Degré de protection IP:     | IP65   | Impact resistance / impact energy: | IK06 1J xx3                               |
| Classe de protection:       | I      | Optique:                           | S/EW - Symétrique extra-<br>diffusante    |
| Poids net [kg]:             | 2.938  | Longueur totale [mm]:              | 148                                       |
| Largeur totale [mm]:        | 130    | Hauteur totale [mm]:               | 423                                       |

Caractéristiques mécaniques

|                    |               |                       |           |
|--------------------|---------------|-----------------------|-----------|
| Forme:             | Rectangulaire | Matériaux du boîtier: | Aluminium |
| Type de diffuseur: | Verre         |                       |           |


Installation

|                                 |         |                                 |         |
|---------------------------------|---------|---------------------------------|---------|
| Lieu d'application:             | Outdoor | Type d'installation:            | Hublots |
| Temperature ambiante min. [°C]: | -30     | Temperature ambiante max. [°C]: | 45      |

Caractéristiques lumineuses


Afin de favoriser une mise à jour constante de nos produits, PERFORMANCE iN LIGHTING se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis. Par conséquent, il est recommandé de vérifier la dernière version publiée sur le site [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com). Les flux lumineux fournis et les consommations électriques, y compris les pertes, sont soumis à une tolérance de +/- 7%. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25°C. Nos conditions de garantie sont disponibles sur <https://www.performanceinlighting.com/fr/company/led-warranty>

Données photométriques

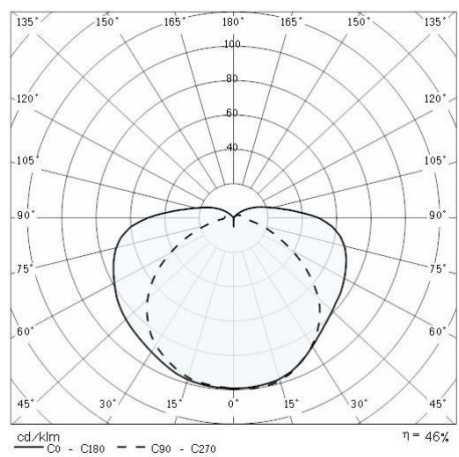


Accessoires


NIKKO+45




**000442**  
Console 45  
■ AN-g6 / Anthracite métallisé



**000446**  
Poteau 45 444 mm  
■ AN-g6 / Anthracite métallisé



**000450**  
Poteau 45 833 mm  
■ AN-g6 / Anthracite métallisé



**000454**  
Poteau 45 1233 mm  
■ AN-g6 / Anthracite métallisé

Afin de favoriser une mise à jour constante de nos produits, PERFORMANCE IN LIGHTING se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis. Par conséquent, il est recommandé de vérifier la dernière version publiée sur le site [www.performanceinlighting.com](https://www.performanceinlighting.com). Les flux lumineux fournis et les consommations électriques, y compris les pertes, sont soumis à une tolérance de +/- 7%. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25°C. Nos conditions de garantie sont disponibles sur <https://www.performanceinlighting.com/fr/company/led-warranty>