


# CHIP TONDO 25 GRILL

Artikelnummer 005747

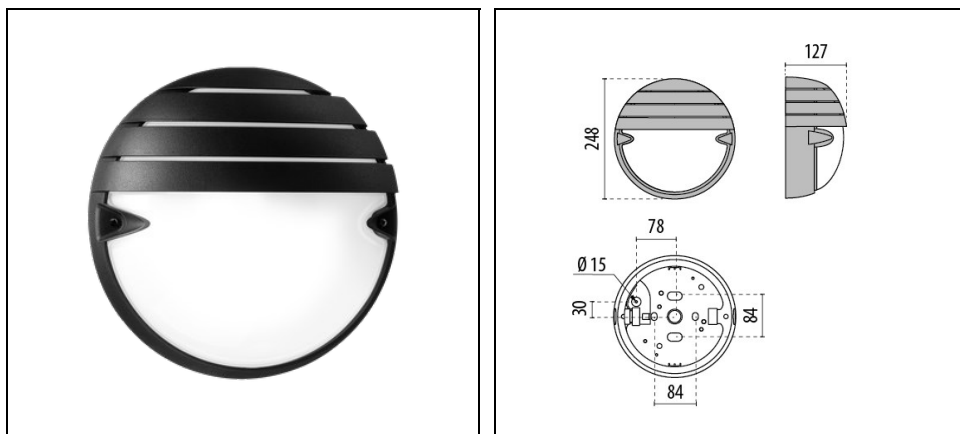

## Beschreibung

Leuchten zur Wand-, Decken- und Poller montage für Innen- und Außenbereiche, bestehend aus:

- Gehäuse, Ring oder Blende aus Technopolymer
- Diffusor aus gepresstem Glas, innen mattiert
- Schutzklasse II
- Parabolreflektor aus Aluminium (bei Glühlampenausführungen)
- Altersbeständige Silikondichtung
- Versorgung auch über eine seitliche Kabeleinführung (Ø 20 mm) möglich
- Auf Wunsch diebstahlsichere Schrauben erhältlich
- Design by ROBERTO FIORATO

Um die ständige Aktualisierung unserer Produkte zu fördern, behält sich PERFORMANCE in LIGHTING das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. Daher wird immer empfohlen, die neueste Version zu lesen, die auf der Website [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com) veröffentlicht ist. Gelieferte Lumenleistungen und Stromverbrauch, einschließlich Verluste, unterliegen einer Toleranz von +/- 7 %. Wenn nicht anders angegeben, gelten die Werte für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Die Garantiebedingungen sind unter <https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty>

Produktdaten

|              |          |              |          |
|--------------|----------|--------------|----------|
| ETIM-Gruppe: | EG000027 | ETIM-Klasse: | EC0028g2 |
|--------------|----------|--------------|----------|

Allgemeine Eigenschaften

|                      |        |                                   |                                  |
|----------------------|--------|-----------------------------------|----------------------------------|
| Fassung:             | E27    | Leuchtmittel:                     | Leuchtstofflampen                |
| Leistung [W]:        | 1x21 W | Farbe / Veredelung:               | BK-81 / Schwarz / Strukturiert   |
| Schutzart IP:        | IP55   | Schlagfestigkeit / Schlagenergie: | IK06 1J xx3                      |
| Schutzklasse:        | II     | Optik:                            | A/EW - Asymmetrische extrabreite |
| Nettogewicht [kg]:   | 1.417  | Gesamte Durchmesser [mm]:         | 248                              |
| Gesamte Breite [mm]: | 127    |                                   |                                  |

Mechanische Eigenschaften

|                   |                       |                     |            |
|-------------------|-----------------------|---------------------|------------|
| Bauform:          | Rund 150 ≤ x ≤ 300 mm | Gehäusematerial:    | Kunststoff |
| Diffusormaterial: | Glas                  | Glühfadentest [°C]: | 750 °C     |


Installation

|                                |                  |                                |                    |
|--------------------------------|------------------|--------------------------------|--------------------|
| Anwendungsbereich:             | Außenbeleuchtung | Montageart:                    | Glas Anbauleuchten |
| Min. Umgebungstemperatur [°C]: | -30              | Max. Umgebungstemperatur [°C]: | 45                 |

Lichteigenschaften


Um die ständige Aktualisierung unserer Produkte zu fördern, behält sich PERFORMANCE iN LIGHTING das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. Daher wird immer empfohlen, die neueste Version zu lesen, die auf der Website [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com) veröffentlicht ist. Gelieferte Lumenleistungen und Stromverbrauch, einschließlich Verluste, unterliegen einer Toleranz von +/- 7 %. Wenn nicht anders angegeben, gelten die Werte für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Die Garantiebedingungen sind unter <https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty>

## Photometrische Daten

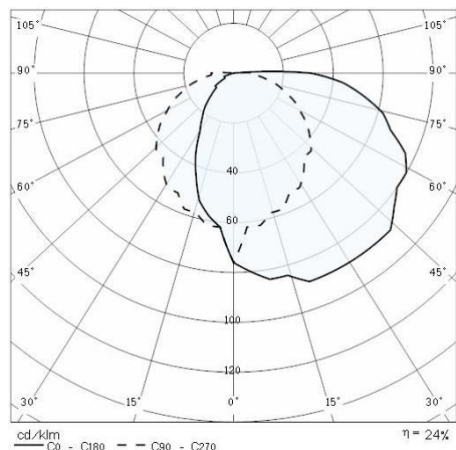

## Optionales Zubehör

### CHIP TONDO


**000500**

Mast bogenförmig



BK-81 / Schwarz