


# EKO 21

Code 300454

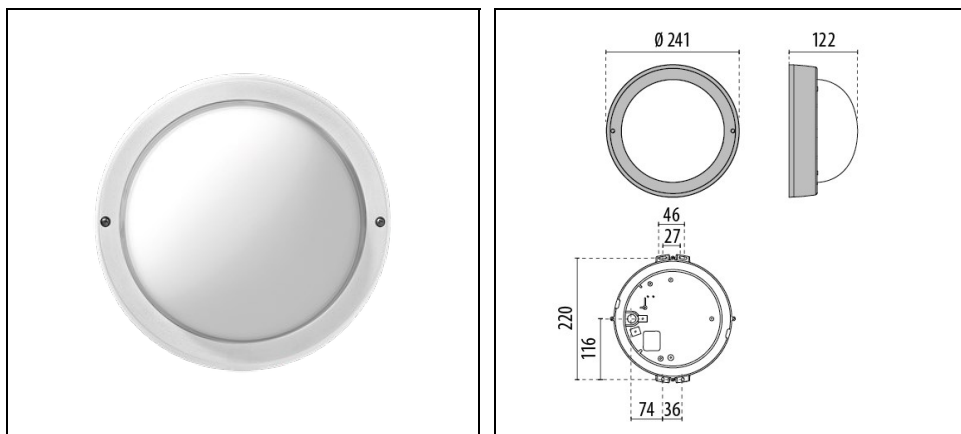

## Description

Appareil pour installation en applique et au plafond, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, composé de :

- Boîtier et diffuseur en technopolymère
- Diffuseur en verre pressé satiné intérieurement
- Classe II
- Réflecteur en aluminium pour les versions E27
- Vis de fixation en acier inoxydable
- Disponible en kit anti-vandalisme comme accessoire
- Design by ROBERTO FIORATO
- Design by ROBERTO FIORATO

Afin de favoriser une mise à jour constante de nos produits, PERFORMANCE in LIGHTING se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis. Par conséquent, il est recommandé de vérifier la dernière version publiée sur le site [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com). Les flux lumineux fournis et les consommations électriques, y compris les pertes, sont soumis à une tolérance de +/- 7%. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25°C. Nos conditions de garantie sont disponibles sur <https://www.performanceinlighting.com/fr/company/led-warranty>

Données du produit

|              |          |              |          |
|--------------|----------|--------------|----------|
| Groupe ETIM: | EG000027 | Classe ETIM: | EC0028g2 |
|--------------|----------|--------------|----------|

Caractéristiques générales

|                             |        |                                    |                                    |
|-----------------------------|--------|------------------------------------|------------------------------------|
| Douille:                    | E27    | Source lumineuse:                  | Lampes fluorescentes               |
| Puissance du luminaire [W]: | 1x15 W | Couleur /<br>Finissage:            | WH-87 / Blanc / Poudrée            |
| Degré de protection IP:     | IP44   | Impact resistance / impact energy: | IK06 1J xx3                        |
| Classe de protection:       | II     | Optique:                           | S/EW - Symétrique extra-diffusante |
| Poids net [kg]:             | 1.076  | Diamètre totale [mm]:              | 241                                |
| Largeur totale [mm]:        | 122    |                                    |                                    |

Caractéristiques mécaniques

|                    |                       |                                 |           |
|--------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------|
| Forme:             | Rond 150 ≤ x ≤ 300 mm | Matériaux du boîtier:           | Plastique |
| Type de diffuseur: | Verre                 | Essai au fil incandescent [°C]: | 750 °C    |


Installation

|                                 |         |                                 |         |
|---------------------------------|---------|---------------------------------|---------|
| Lieu d'application:             | Outdoor | Type d'installation:            | Hublots |
| Temperature ambiante min. [°C]: | -30     | Temperature ambiante max. [°C]: | 45      |

Caractéristiques lumineuses

Afin de favoriser une mise à jour constante de nos produits, PERFORMANCE iN LIGHTING se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis. Par conséquent, il est recommandé de vérifier la dernière version publiée sur le site [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com). Les flux lumineux fournis et les consommations électriques, y compris les pertes, sont soumis à une tolérance de +/- 7%. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25°C. Nos conditions de garantie sont disponibles sur <https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty>

Données photométriques

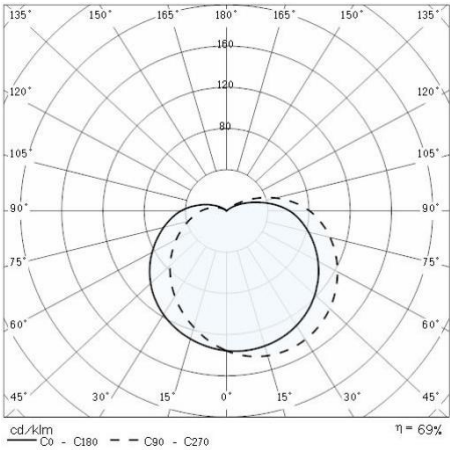

Accessoires

EKO 21/26



**310176**  
Kit antivandale inox



**310177**  
Kit antivandale bruni

Afin de favoriser une mise à jour constante de nos produits, PERFORMANCE in LIGHTING se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis. Par conséquent, il est recommandé de vérifier la dernière version publiée sur le site [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com). Les flux lumineux fournis et les consommations électriques, y compris les pertes, sont soumis à une tolérance de +/- 7%. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25°C. Nos conditions de garantie sont disponibles sur <https://www.performanceinlighting.com/fr/company/led-warranty>