

# NIKKO+21/G LED

Code 301656



## Description

Appareil pour installation en applique, au plafond et sur poteaux, pour intérieur et extérieur, composé de :

- Boîtier et grille en aluminium moulé sous pression peint ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5)
- Diffuseur en verre pressé et satiné à l'intérieur, solidaire avec le cadre
- Joint en polymère expansé
- Vis de fixation en acier inoxydable
- Design by ROBERTO FIORATO
- Design by ROBERTO FIORATO

Afin de favoriser une mise à jour constante de nos produits, PERFORMANCE IN LIGHTING se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis. Par conséquent, il est recommandé de vérifier la dernière version publiée sur le site [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com). Les flux lumineux fournis et les consommations électriques, y compris les pertes, sont soumis à une tolérance de +/- 7%. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25°C. Nos conditions de garantie sont disponibles sur <https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty>

Données du produit

|              |          |              |          |
|--------------|----------|--------------|----------|
| Groupe ETIM: | EG000027 | Classe ETIM: | EC0028g2 |
|--------------|----------|--------------|----------|

Caractéristiques générales

|                                    |                                        |                              |       |
|------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|-------|
| Douille:                           | LED                                    | Source lumineuse:            | LED   |
| Flux nominal [lm]:                 | 1282                                   | Flux réel [lm]:              | 408   |
| Puissance du luminaire [W]:        | 10 W                                   | Efficacité lumineuse [lm/W]: | 41    |
| CRI:                               | 80                                     | Température de couleur [K]:  | 4000  |
| Couleur /<br>Finissage:            | GR-94 / Gris métallisé /<br>Poudrée    | Degré de protection IP:      | IP65  |
| Impact resistance / impact energy: | IK05 0.7J xx3                          | Classe de protection:        | I     |
| Optique:                           | S/EW - Symétrique extra-<br>diffusante | Poids net [kg]:              | 1.811 |
| Longueur totale [mm]:              | 148                                    | Largeur totale [mm]:         | 130   |
| Hauteur totale [mm]:               | 213                                    |                              |       |

Caractéristiques mécaniques

|                    |               |                       |           |
|--------------------|---------------|-----------------------|-----------|
| Forme:             | Rectangulaire | Matériaux du boîtier: | Aluminium |
| Type de diffuseur: | Verre         |                       |           |

Caractéristiques électriques

|                          |        |                               |         |
|--------------------------|--------|-------------------------------|---------|
| Tension d'alimentation:  | AC     | Tension d'entrée [V AC]:      | 220/240 |
| Fréquence d'entrée [Hz]: | 50/60  | Facteur de puissance / COS Φ: | 0.9     |
| Courant d'appel [A/μs]:  | 5 / 30 | C10 1.5 mm²:                  | 57      |
| C16 2.5 mm²:             | 92     | B10 1.5 mm²:                  | 57      |
| B16 2.5 mm²:             | 92     |                               |         |

Installation

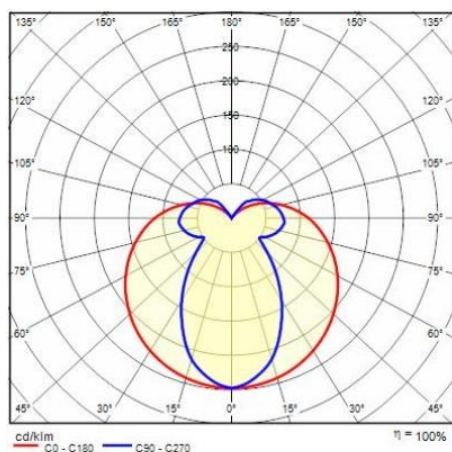
|                                 |         |                                 |         |
|---------------------------------|---------|---------------------------------|---------|
| Lieu d'application:             | Outdoor | Type d'installation:            | Hublots |
| Temperature ambiante min. [°C]: | -10     | Temperature ambiante max. [°C]: | 25      |

Caractéristiques lumineuses

|                         |        |                            |                |
|-------------------------|--------|----------------------------|----------------|
| MacAdam:                | 3      | Maintien du flux lumineux: | L80B10@100000h |
| Distribution lumineuse: | Direct |                            |                |


Afin de favoriser une mise à jour constante de nos produits, PERFORMANCE iN LIGHTING se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis. Par conséquent, il est recommandé de vérifier la dernière version publiée sur le site [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com). Les flux lumineux fournis et les consommations électriques, y compris les pertes, sont soumis à une tolérance de +/- 7%. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25°C. Nos conditions de garantie sont disponibles sur <https://www.performanceinlighting.com/fr/company/led-warranty>

## Données photométriques




## Accessoires

### NIKKO+21


**000401**


Console 21

■ GR-94 / Gris métallisé


**000405**

Poteau 21 235 mm

■ GR-94 / Gris métallisé


**000409**

Poteau 21 583 mm

■ GR-94 / Gris métallisé

Afin de favoriser une mise à jour constante de nos produits, PERFORMANCE in LIGHTING se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis. Par conséquent, il est recommandé de vérifier la dernière version publiée sur le site [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com). Les flux lumineux fournis et les consommations électriques, y compris les pertes, sont soumis à une tolérance de +/- 7%. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25°C. Nos conditions de garantie sont disponibles sur <https://www.performanceinlighting.com/fr/company/led-warranty>