

# MULTI+ 40 PC

Code 304130



## Description

Appareil pour installation en applique et au plafond, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, composé de :

- Corps en technopolymère
- Diffuseur en technopolymère opale anti-vandalisme, tenue au fil incandescent 960 °C
- Classe II
- Joint en silicone anti vieillissement
- Appareil prédisposé pour le raccordement en cascade
- Driver intégré
- Vis de fermeture en acier inox, anti-vandalisme
- Possibilité d'alimentation avec un tube (diamètre maximal 20 mm)
- Livré avec platine LED SMD en Metal-Core auto-dissipante et basculante (future-proof)

Afin de favoriser une mise à jour constante de nos produits, PERFORMANCE in LIGHTING se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis. Par conséquent, il est recommandé de vérifier la dernière version publiée sur le site [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com). Les flux lumineux fournis et les consommations électriques, y compris les pertes, sont soumis à une tolérance de +/- 7%. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25°C. Nos conditions de garantie sont disponibles sur <https://www.performanceinlighting.com/fr/company/led-warranty>

## Données du produit

|              |          |              |          |
|--------------|----------|--------------|----------|
| Groupe ETIM: | EG000027 | Classe ETIM: | EC0028g2 |
|--------------|----------|--------------|----------|

## Caractéristiques générales

|                                    |                                    |                              |       |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|-------|
| Douille:                           | LED                                | Source lumineuse:            | LED   |
| Flux nominal [lm]:                 | 4141                               | Flux réel [lm]:              | 2146  |
| Puissance du luminaire [W]:        | 27 W                               | Efficacité lumineuse [lm/W]: | 79    |
| CRI:                               | 80                                 | Température de couleur [K]:  | 3000  |
| Couleur / Finissage:               | WH-87 / Blanc / Poudrée            | Degré de protection IP:      | IP65  |
| Impact resistance / impact energy: | IK10 20J xxg                       | Classe de protection:        | II    |
| Optique:                           | S/EW - Symétrique extra-diffusante | Poids net [kg]:              | 2.066 |
| Diamètre totale [mm]:              | 420                                | Largeur totale [mm]:         | 85    |

## Caractéristiques mécaniques

|                      |                    |                                 |           |
|----------------------|--------------------|---------------------------------|-----------|
| Forme:               | Rond $\geq 300$ mm | Matériaux du boîtier:           | Plastique |
| Type de diffuseur:   | Plastique          | Essai au fil incandescent [°C]: | 750 °C    |
| Vis anti-vandalisme: |                    |                                 |           |

## Caractéristiques électriques

|                           |         |                                     |          |
|---------------------------|---------|-------------------------------------|----------|
| Tension d'alimentation:   | AC/DC   | Tension d'entrée [V AC]:            | 220/240  |
| Fréquence d'entrée [Hz]:  | 0/50/60 | Facteur de puissance / COS $\Phi$ : | >0.9     |
| Tension d'entrée [V DC]:  | 176/276 | Courant d'appel [A/ $\mu$ s]:       | 20 / 100 |
| C10 1.5 mm <sup>2</sup> : | 84      | C16 2.5 mm <sup>2</sup> :           | 134      |
| B10 1.5 mm <sup>2</sup> : | 50      | B16 2.5 mm <sup>2</sup> :           | 80       |

## Installation


|                                 |         |                                 |         |
|---------------------------------|---------|---------------------------------|---------|
| Lieu d'application:             | Outdoor | Type d'installation:            | Hublots |
| Temperature ambiante min. [°C]: | -25     | Temperature ambiante max. [°C]: | 25      |

## Caractéristiques lumineuses

|                         |        |                            |               |
|-------------------------|--------|----------------------------|---------------|
| MacAdam:                | 3      | Maintien du flux lumineux: | L80B10@60000h |
| Distribution lumineuse: | Direct |                            |               |

Afin de favoriser une mise à jour constante de nos produits, PERFORMANCE IN LIGHTING se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis. Par conséquent, il est recommandé de vérifier la dernière version publiée sur le site [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com). Les flux lumineux fournis et les consommations électriques, y compris les pertes, sont soumis à une tolérance de +/- 7%. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25°C. Nos conditions de garantie sont disponibles sur <https://www.performanceinlighting.com/fr/company/led-warranty>

## Données photométriques

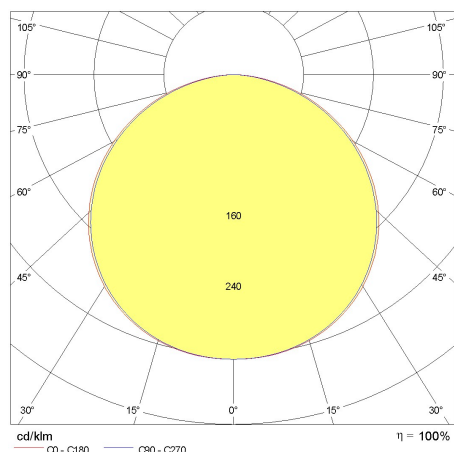

## Accessoires

### MULTI+ 40 PC

**310514**

Outil TORX

Afin de favoriser une mise à jour constante de nos produits, PERFORMANCE iN LIGHTING se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis. Par conséquent, il est recommandé de vérifier la dernière version publiée sur le site [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com). Les flux lumineux fournis et les consommations électriques, y compris les pertes, sont soumis à une tolérance de +/- 7%. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25°C. Nos conditions de garantie sont disponibles sur <https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty>