


# STRIP SQUARE+ 1284 RGBW

Artikelnummer 3109342

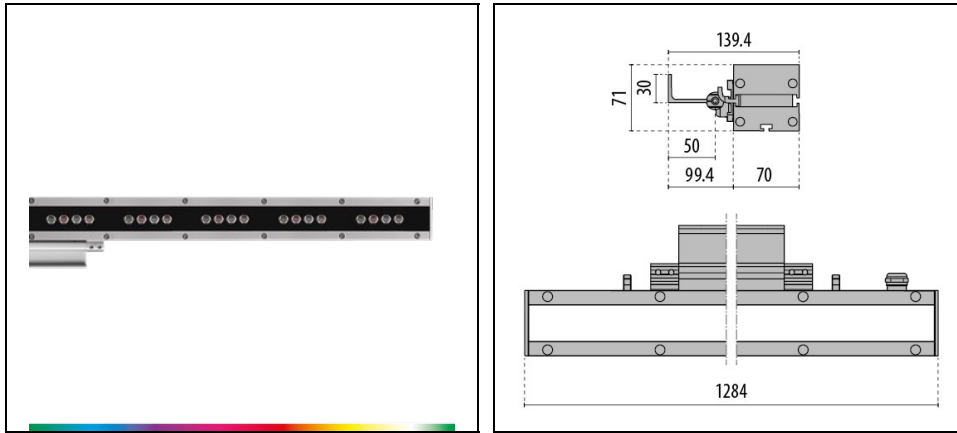

## Beschreibung

Wandleuchte für den Innen- und Außenbereich, bestehend aus:

- Leuchtenkörper aus eloxiertem Aluminium-Strangpressprofil
- Diffusor aus gehärtetem Sicherheitssiebdruck-Glas
- Kopfelement aus lackiertem Aluminiumdruckguss
- Altersbeständige Silikondichtung
- Äußere Schrauben aus Edelstahl
- Externer Stromanschluss über wasserdichte Stecker-Buchsenverbindung (QUICK), inkl. Kabel
- Wandhalterung mit Gelenk zur beliebigen Ausrichtung der Leuchte
- Montageplatte aus Aluminium zur erhöhten Wärmeableitung der Komponenten
- DMX-Signalgenerator für die RGBW-Versionen muss separat bestellt werden

Um die ständige Aktualisierung unserer Produkte zu fördern, behält sich PERFORMANCE IN LIGHTING das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. Daher wird immer empfohlen, die neueste Version zu lesen, die auf der Website [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com) veröffentlicht ist. Gelieferte Lumenleistungen und Stromverbrauch, einschließlich Verluste, unterliegen einer Toleranz von +/- 7 %. Wenn nicht anders angegeben, gelten die Werte für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Die Garantiebedingungen sind unter <https://www.performanceinlighting.com/gr/company/led-warranty>

## Produktdaten

ETIM-Gruppe:	EG000027	ETIM-Klasse:	EC002892
--------------	----------	--------------	----------

## Allgemeine Eigenschaften

Fassung:	LED	Leuchtmittel:	LED
LED-Nennlichtstrom [lm]:	3209	Leuchtenlichtstrom [lm]:	1965
Leistung [W]:	32 W	Lichtausbeute [lm/W]:	61
CRI:	80	Farbtemperatur [K]:	rgbw 2700
Farbe / Veredelung:	GR-11 / Grau eloxiert / Strukturiert	Schutzart IP:	IP66
IK-J-xxIP:	IK10 20J xxg	Schutzklasse:	III
Optik:	ELL - Ellipsenförmige	Abstrahlwinkel:	15°x45°
Nettogewicht [kg]:	6.812	Gesamte Länge [mm]:	1284
Gesamte Breite [mm]:	139	Gesamte Höhe [mm]:	71

## Mechanische Eigenschaften

Bauform:	Rechteckig	Gehäusematerial:	Aluminium
Diffusormaterial:	Glas		

## Elektrische Eigenschaften


Spannungsart:	DC	Leistungsfaktor / COS $\Phi$ :	>0.9
Eingangsspannung [V DC]:	48		

## Installation

Anwendungsbereich:	Außenbeleuchtung	Montageart:	Fassadenstrahler
Min. Umgebungstemperatur [°C]:	-10	Max. Umgebungstemperatur [°C]:	35

## Lichteigenschaften

MacAdam:	3	Lumen maintenance:	L80B10@6000h
Keine Lichtverschmutzung (ULR = 0%):			

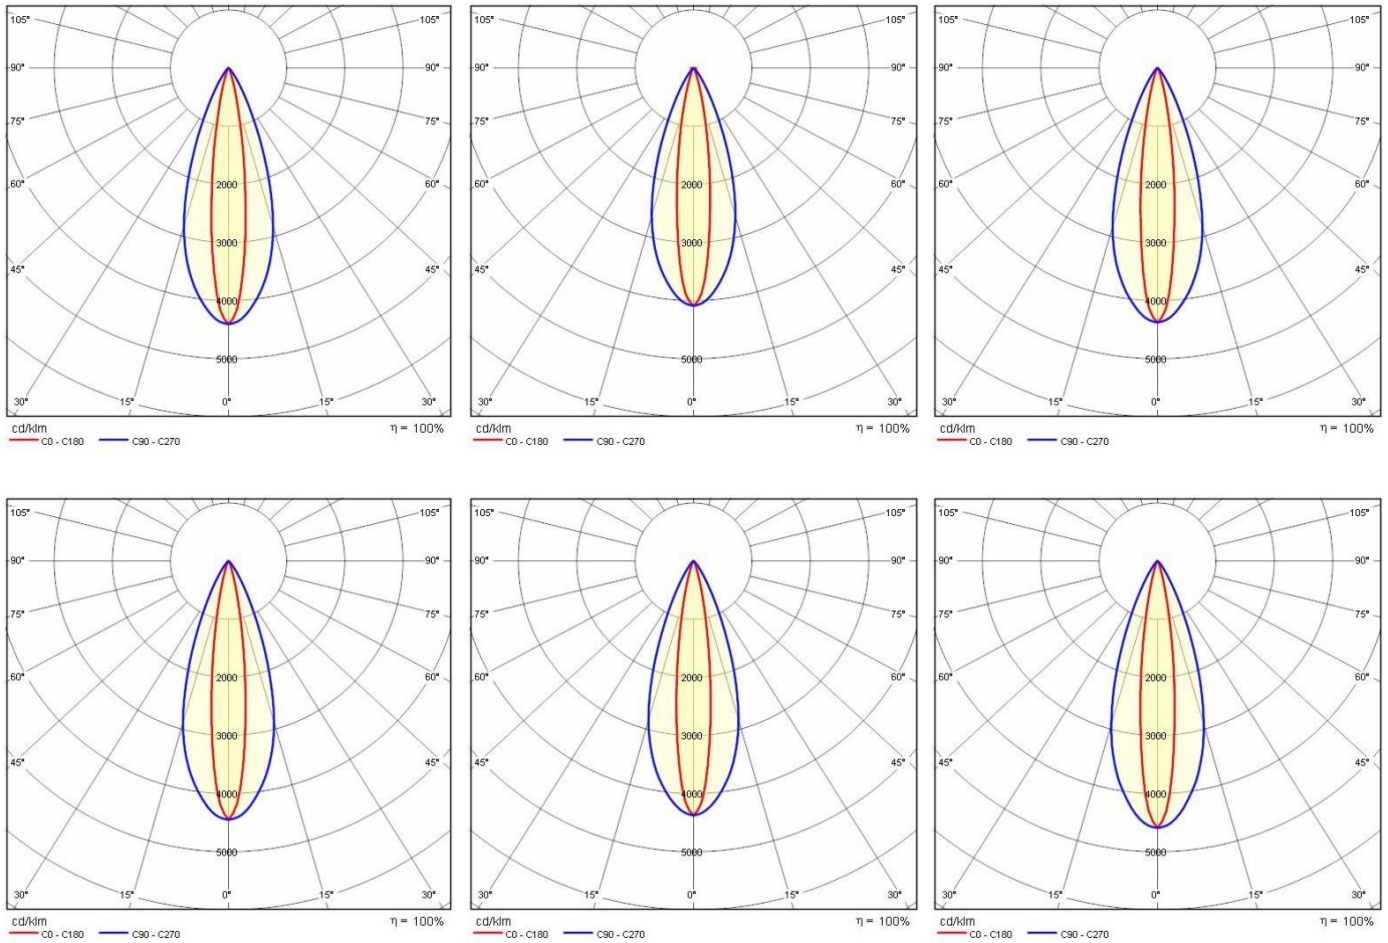**Photometrische Daten**

**Versorgungseinheit (bitte extra bestellen)**
**STRIP SQUARE+**



**310950**  
 Konverter - CV 100 W - 48 V



**310951**  
 Konverter - CV 500 W - 48 V

**STRIP SQUARE+ RGBW**

Um die ständige Aktualisierung unserer Produkte zu fördern, behält sich PERFORMANCE IN LIGHTING das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. Daher wird immer empfohlen, die neueste Version zu lesen, die auf der Website [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com) veröffentlicht ist. Gelieferte Lumenleistungen und Stromverbrauch, einschließlich Verluste, unterliegen einer Toleranz von  $\pm 7\%$ . Wenn nicht anders angegeben, gelten die Werte für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Die Garantiebedingungen sind unter <https://www.performanceinlighting.com/gr/company/led-warranty>



**3117844**  
Controller DMX touch white  
 WH-87 / Weiß



**3117845**  
Controller DMX touch black  
 BK-81 / Schwarz



**3115612**  
USB key EcoEcco

## Optionales Zubehör

### STRIP SQUARE+



**3114174**  
Steckverbinder 4 Wege IP68



**310496**  
Abzweigdose Y 3-WEGE Ø 7-10.5 mm  
IP 68



**310495**  
Abzweigdose Y 3-WEGE Ø 14-17 mm IP  
68